

# MicroHub™ Hub USB 2.0 de 4 Portas Ultrafino

GUH274W3 Português Manual do usuário

Leia todo este manual e siga os procedimentos de instalação e operação com atenção para não danificar a unidade nem os dispositivos conectados a ela.

## Manual do usuário:

- (1) Hub USB 2.0 de 4 portas ultrafino
- (1) Fonte de alimentação externa
- (1) Manual do usuário
- (1) Cartão de garantia/registo

Copyright © 2004 IOGEAR® Todos os direitos reservados.  
Todos os nomes e marcas comerciais pertencem aos seus respectivos proprietários.  
PKG-M0059/W3P



8.5 cm

## 1. Bem-vindo

Obrigado por adquirir o MicroHub™ USB 2.0 da IOGEAR®. A IOGEAR® traz a moderna tecnologia USB para seu Macintosh® ou computador compatível com PC. Você aproveitará os benefícios da conveniência e da alta velocidade que tornou essa tecnologia um padrão de indústria.

### Observação:

Seu produto foi cuidadosamente embalado e inspecionado, e esperamos que sua aquisição lhe traga muitos benefícios. Verifique o conteúdo da embalagem para garantir que inclui todos os itens e que nada está danificado. Se encontrar algum problema, entre em contato com seu fornecedor para obter assistência imediata.

### Informações para contato:

949-453-8782  
23 Hubble Drive  
Irvine, California 92618  
EUA  
www.iogear.com  
support@iogear.com

## 2. Requisitos de sistema e recursos

### Requisitos de sistema


- Windows 98SE, ME, 2000, XP
- Mac OS 8.6 a 9.2 (USB 1.1), Mac OS X 10.1.5 (USB 2.0)
- Porta USB disponível
- CPU de 300 MHz ou superior

### Características do produto

- 40 vezes mais rápido que o USB original
- Oferece suporte a taxas de transferência de dados de alta velocidade, de até 480 Mbps
- Compatibilidade retroativa total com USB 1.1
- Quatro portas downstream tipo A
- Pode ser trocado com o equipamento ligado
- Plug and Play
- Compatível com o gerenciamento de energia de PC v2.2
- Três anos de garantia limitada

8.5 cm

## 3. Visão geral

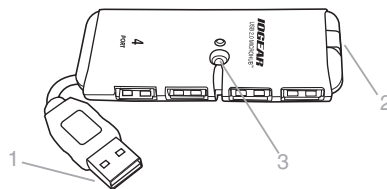

### 1. Conector principal (upstream)

O conector que encaixa na porta Hi-Speed USB 2.0

### 2. Entrada para fonte de alimentação

Encaixe o cabo de força aqui

### 3. LED de alimentação

Acende quando a unidade recebe alimentação da fonte no nível correto de corrente

## 4. Instalação do hardware

### • Instalando o MicroHub™ USB 2.0 da IOGEAR®

- a) Conecte o cabo de alimentação à fonte CA e, em seguida, conecte o cabo de alimentação à entrada de alimentação do hub.
- b) Conecte o hub Hi-Speed USB 2.0 à porta Hi-Speed USB 2.0 do computador.
- c) Depois que o computador for ligado, o hub USB 2.0 será reconhecido pelo sistema operacional.
- d) Concluído o processo, você poderá conectar dispositivos periféricos às 4 portas do hub Hi-Speed USB.

## 5. Especificações

Função	Especificações
Portas	4
Externas	Alimentação própria (barramento),
Modo de alimentação	fonte de alimentação incluída
Tensão de saída (por porta)	+5 V CC
Corrente de saída (por porta)	500 mA (máx.)
Temperatura de operação	5 a 40°C
Temperatura de armazenamento	-20 a 60°C
Umidade	0 a 80% umidade relativa

## 6. Interferências em rádio e TV

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites de um dispositivo digital de Classe B, conforme a Parte 15 das normas da FCC. Esses limites são previstos para oferecer uma proteção razoável contra interferência prejudicial em instalações residenciais. Este equipamento produz, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá provocar interferência prejudicial em radiocomunicações. Entretanto, não há garantia de não ocorra tal interferência em uma determinada instalação.

EM HIPÓTESE ALGUMA A RESPONSABILIDADE DIRETA DO FORNECEDOR DEVERÁ EXCEDER O PREÇO PAGO PELO PRODUTO, SE OCORREREM DANOS DIRETOS, INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS OU CONSEQUENTES, RESULTANTES DO USO DO PRODUTO, DO DISCO OU DA SUA DOCUMENTAÇÃO.

O fornecedor direto não concede garantias nem representações, expressas, implícitas ou legais, em relação ao conteúdo ou ao uso desta documentação, e não se responsabiliza por sua qualidade, seu desempenho, sua comercialização ou sua adequação para fins específicos. O fornecedor direto também se reserva o direito de revisar ou atualizar o dispositivo ou a documentação sem aviso prévio a qualquer pessoa física ou jurídica. Para maiores esclarecimentos, consulte o fornecedor direto.

## Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>