


ENGLISH

ESPAÑOL

FRANÇAIS

CoolTouch[®]

*Instruction Manual
Instrucciones
Directives*

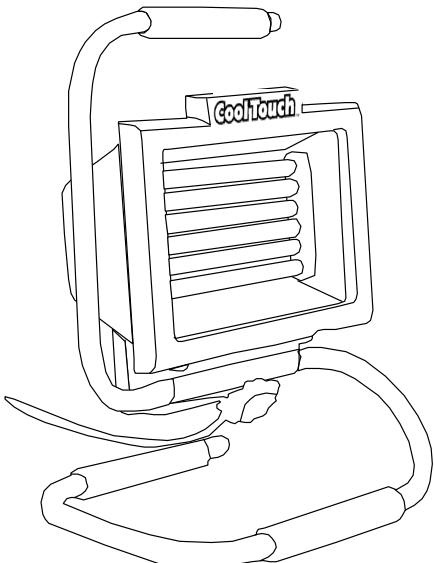

FCTWL65

Congratulations! You have purchased a Regent Cool Touch™ 65 watt heavy-duty fluorescent worklight. This worklight operates cooler, safer, and is more energy efficient than conventional halogen worklights. It has a durable, die-cast aluminum housing and a tubular-steel stand for heavy-duty use. The fixture includes a comfortable foam-grip handle and non-skid rubber grips on the base of the stand.

What you need

- Phillips head screwdriver

What's included

- Fluorescent worklight (A)
- 65 watt fluorescent bulb (B)

What to know**IMPORTANT READ ALL SAFETY INSTRUCTIONS.**

WARNING: When using outdoor portable lamps, basic safety instructions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and personal injury, including the following:

- Use only three wire outdoor extension cords that have three-prong grounding plugs and grounding receptacles that accept the appliance's plug.
- Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) protection should be provided on the circuit(s) or outlet(s) to be used for the wet location portable lamp. Receptacles are available having built-in GFCI protection and are able to be used for this measure of safety.
- Use only with an extension cord for outdoor use, such as an extension cord type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, or SJTOW-A.
- For indoor and outdoor use.
- UL LISTED for wet locations.
- This device complies with Part 18 of the FCC Rules. Any changes or modifications to the product described in this instruction sheet that are not expressly approved by Cooper Lighting could void the user's authority to operate the equipment.



NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits pursuant to Part 18 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

- Fixture must be connected to a 120 Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Keep away from flammable objects.
- The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electric Code and local building codes.
- Disassembly of the fixture will void the warranty.
- Use only a 65 watt, PL type fluorescent bulb. Use of any other bulb will damage the fixture and void the warranty.
- Fixture must be connected to a 120 Volt, 60 Hz power source. Any other connection voids the warranty.
- Keep away from flammable objects.
- The electrical system, and the method of electrically connecting the fixture to it, must be in accordance with the National Electric Code and local building codes.
- Disassembly of the fixture will void the warranty.
- Use only a 65 watt, PL type fluorescent bulb. Use of any other bulb will damage the fixture and void the warranty.

WARNING: Deviation from the assembly instructions may result in a risk of fire or electric shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


Important: Read Before Using!

Remove cardboard insert that is protecting bulb before use.

Step 1: Loosen the knob (turn counter-clockwise) located on the back and top of the fixture (C).

Step 2: The doorframe and lens assembly will swing down allowing access to the bulb. Remove the cardboard insert.

Step 3: Replace the door frame and lens assembly and secure it by tightening the knob that was loosened in Step 1.



Assembling the fixture

Step 1: Slide the upper handle with foam grip into the tube on the U-bracket which is located on the bottom of the fixture housing.

Step 2: Align the threaded screw holes in the handle with the two holes in the tube and secure with the two screws provided.

Step 3: Slide the end of the "S" stand, with the screw hole in it, into the remaining open end of the tube on the U-bracket located on the bottom of the fixture housing.

Step 4: Align the threaded screw hole in the stand with the slotted hole in the tube and secure with the knob provided. **NOTE:** First, slip the plastic spacer over the screw that extends from the knob, making sure that the flat side of the spacer rests against the knob itself. The curved side of the spacer will rest against the curvature of the stand as the knob is tightened down.

Installing the bulb

Step 1: Loosen the knob (turn counter-clockwise) located on the back and top of the fixture (C).


Step 2 The doorframe and lens assembly will swing down allowing access to the bulb. Remove the new fluorescent bulb from its package.

Step 3: Push one of the plastic bulb retainer clips open and carefully insert the bulb under this retainer clip. Repeat the process on the opposite side, then push the bulb into the bulb socket. (D) **NOTE:** Be careful not to damage the bulb.

Step 4: Replace the door frame and lens assembly and secure it by tightening the knob that was loosened in Step 1.

How to use

Plug the light into any standard 120 Volt receptacle. The switch is located on the back of the fixture near the power cord. Depress the switch once to turn the light on; depress the switch again to turn the light off.



Aiming the light

Loosen the knob under the fixture, and holding the foam-grip handle, tilt the fixture head to the desired position. Retighten knob.

Five-Year Limited Warranty

Cooper Lighting ("the Company") warrants this product ("the product") against defects in material or workmanship for a period of five years from date of original purchase, and agrees to repair or, at the Company's option, replace a defective product without charge for either replacement parts or labor during such time. This does not include labor to remove or install fixtures.

This warranty is extended only to the original purchaser of the product. A purchaser's receipt or other proof of date of original purchase acceptable to the Company is required before warranty performance shall be rendered.

This warranty only covers product failure due to defects in materials or workmanship which occurs in normal use. It does not cover the bulb or failure of the product caused by accident, misuse, abuse, lack of reasonable care, alteration, faulty installation, subjecting the product to any but the specified electrical service or any other failure not resulting from defects in materials or workmanship. Damage to the product caused by separately purchased, non-Company brand replacement bulbs and corrosion or discoloration of brass components are not covered by this warranty.

There are no express warranties except as described above.

THE COMPANY SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THE PRODUCT OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. ALL IMPLIED WARRANTIES, IF ANY, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above exclusions or limitations may not apply to you.

No other warranty, written or verbal, is authorized by the Company. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, please write to Cooper Lighting, 2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215. Enclose product model number and problems you are experiencing, along with your address and telephone number. You will then be contacted with a solution or a Return Goods Authorization number and full instructions for returning the product. All returned products must be accompanied by a Return Goods Authorization Number issued by the Company and must be returned freight prepaid. **Any product received without a Return Goods Authorization Number from the Company will be refused.**

Cooper Lighting is not responsible for merchandise damaged in transit. Repaired or replaced products shall be subject to the terms of this warranty and are inspected when packed. Evident or concealed damage that is made in transit should be reported at once to the carrier making the delivery and a claim filed with them.

COOPER Lighting

2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215 USA

1-800-334-6871

www.cooperlighting.com

Patents Pending

Reproductions of this document without prior written approval of Cooper Lighting are strictly prohibited.



FCTWL65

Felicitaciones! Usted ha adquirido una lámpara de trabajo fluorescente de 65 vatios Cool Touch™ (fría al tacto) de Regent. Esta lámpara funciona más fría, segura y con menos consumo de energía que las lámparas de trabajo de halógeno convencionales. Tiene una envuelta de aluminio fundido a presión muy durable y un pedestal de acero tubular para servicio pesado. La lámpara incluye una cómoda asa con empuñadura de espuma y empuñaduras de caucho antideslizantes en la base del pedestal.

Qué se necesita

- Destornillador de punta Phillips

Qué se incluye


- Lámpara de trabajo fluorescente (A)
- Foco fluorescente de 65 watts (B)

Qué se necesita saber**IMPORTANTE: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD.**

ADVERTENCIA: Cuando use lámparas portátiles para exterior, debe respetarse siempre las instrucciones de seguridad para reducir el riesgo de incendios, descarga eléctrica y lesiones personales incluyendo:

- Usar solamente cordones de extensión trifilar para exterior que tengan enchufes de tres patas con puesta a tierra y tomacorrientes conectados a tierra que acepten el enchufe del artefacto.
- El circuito (circuitos) o tomacorriente (tomacorrientes) a ser utilizado para la lámpara portátil de lugar húmedo debe estar protegido por un interruptor de circuito de pérdida a tierra (GFCI). Hay disponibles tomacorrientes con protección GFCI incorporada y sirven para esta medida de seguridad.
- Usar solamente con un cordón de extensión para uso exterior tal como los del tipo SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, o SJTOW-A.
- Para uso en interiores y en exteriores.
- Homologada UL para lugares húmedos.
- Cualquier cambio o modificación hecha el producto descrito en esta hoja de instrucciones que no esté expresamente aprobado por Cooper Lighting podría anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

NOTA: Este equipo fue probado en servicio y encontrado de conformidad con los límites estipulado en la Parte 18 de las reglas de FCC. Estos límites tienen como fin proporcionar protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se



ESPAÑOL

instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial para las radiocomunicaciones. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo llegara a causar interferencia perjudicial para la recepción de radio o de televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario tratar de corregir la interferencia tomando una o más de las medidas siguientes:

- Cambie la orientación o ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al cual está conectado el receptor.
- Consulte con el concesionario o un técnico en radio/televisión competente.
- El portalámparas debe estar conectado a una fuente de energía de 120 Voltios, 60 Hz. Cualquier otro tipo de conexión anula la garantía.
- Manténgala alejada de objetos inflamables.
- El sistema eléctrico y el método para conectar eléctricamente el portalámparas debe cumplir con las Normas para Instalaciones Eléctricas y con los reglamentos locales de construcción.
- Desensamblar el artefacto anulará la garantía.
- Usar únicamente 1 foco fluorescente del tipo PL de 65 watts. El uso de cualquier otro tipo del foco dañará la lámpara y anulará la garantía.

ADVERTENCIA: Desviarse de las instrucciones de montaje puede dar como resultado un riesgo de incendio o de choque eléctrico.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Importante ¡Leer Antes De Usar!

Antes de usar, quitar el inserto de cartón que está protegiendo del foco.


Paso 1: Aflojar la perilla (girarla en sentido contrahorario) ubicada en la parte trasera y superior de la lámpara (C).

Paso 2: El conjunto de marco de la puerta y lente se gira hacia abajo para tener acceso a el foco. Quitar el inserto de cartón.

Paso 3: Volver a colocar el conjunto de marco de la puerta y lente, y fijarlo apretando la perilla que fue aflojada en el Paso 1.

Ensamblaje del portalámparas

Paso 1: Deslizar el asa superior con la empuñadura de espuma dentro del tubo en la escuadra en U, ubicada en la parte inferior de la envuelta de la lámpara.



Paso 2: Alinear los orificios roscados para tornillos en el asa con los dos orificios en el tubo y fijarla con los dos tornillos suministrados.

Paso 3: Deslizar el extremo del pedestal en "S" con el orificio de tornillo al interior del extremo abierto restante del

tubo en la escuadra en U, ubicada en la parte inferior de la envuelta de la lámpara.

Paso 4: Alinear el orificio roscado en el pedestal con el orificio ranurado en el tubo y fijarlo con la perilla suministrada. (**NOTA:** Primero deslizar el espaciador de plástico sobre el tornillo que sobresale de la perilla, asegurándose que el lado plano del espaciador queda apoyado contra la propia perilla. El lado curvo del espaciador quedará apoyado contra la curvatura del pedestal al apretar la perilla).

Instalación del foco

Paso 1: Aflojar la perilla (girarla en sentido contrahorario) ubicada en la parte trasera y superior de la lámpara (C).

Paso 2: El conjunto de marco de la puerta y lente se gira hacia abajo para tener acceso a el foco. Sacar el nuevo foco fluorescente de su paquete.

Paso 3: Abrir una pinza de plástico e insertar cuidadosamente del foco debajo de su pinza de retén. Repetir el proceso en el lado opuesto. Despues, empujar hacia abajo del foco para asentarlo en su receptáculo. (D)

NOTA: Tener cuidado de no dañar la foco.


Paso 4: Volver a colocar el conjunto de marco de la puerta y lente, y fijarlo apretando la perilla que fue aflojada en el Paso 1.

Modo de empleo

Enchufar la lámpara a un tomacorriente estándar de 120 Voltios. El interruptor se encuentra en la parte trasera de la lámpara cerca del cordón eléctrico. Oprimir el interruptor una vez para encender la luz, oprimirlo nuevamente para apagarla.

Orientación de la lámpara

Aflojar la perilla debajo de la lámpara y mientras se sujetta el asa con empuñadura de espuma, inclinar la cabeza de la lámpara a la posición deseada. Volver a apretar la perilla. (D)



Cinco años de garantía limitada

Cooper Lighting ("la Compañía") garantiza este producto ("el producto") contra defectos relacionados con el material o la mano de obra durante un período de cinco años desde la fecha original de compra y se compromete a reparar o, a elección de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo alguno ni por las piezas de repuesto ni por la mano de obra durante el período estipulado. Esto no incluye la mano de obra para retirar o instalar los portalámparas.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto.

Antes de comenzar a realizar cualquier trabajo bajo esta garantía, se requerirá el recibo de compra o, en su defecto, cualquier otra prueba de la fecha de la compra original.

Esta garantía cubre solamente cualquier falla del producto debida a defectos de los materiales o de la mano de obra que se produzca durante el uso normal. Esta no cubre el foco o fallas del producto ocasionadas por accidentes, descuidos, abusos, falta de cuidados razonables, alteración o instalación incorrecta, sometimiento del producto a cualquier otro servicio eléctrico diferente al especificado o cualquier otra falla no resultante

(continuación)

Garantía limitada

Cooper Lighting Corporation ("la Compañía") garantiza este producto ("el producto") contra defectos en materiales o mano de obra durante la vida del producto (Serie HPS) o por un período de dos años (Serie Fluorescente) desde la fecha original de compra y se compromete a reparar o, a elección de la Compañía, reemplazar un producto defectuoso sin cargo alguno ni por las piezas de repuesto ni por la mano de obra durante el período estipulado. Esto no incluye la mano de obra para retirar o instalar los portalámparas.

Esta garantía se extiende únicamente al comprador original del producto. Antes de comenzar a realizar cualquier trabajo bajo esta garantía, se requerirá el recibo de compra o, en su defecto, cualquier otra prueba de la fecha de la compra original.

Esta garantía cubre solamente cualquier falla del producto debida a defectos de los materiales o de la mano de obra que se produzca durante el uso normal. Esta no cubre el foco o fallas del producto ocasionadas por accidentes, descuidos, abusos, falta de cuidados razonables, alteración o instalación incorrecta, sometimiento del producto a cualquier otro servicio eléctrico diferente al especificado o cualquier otra falla no resultante de defectos en materiales o en mano de obra. Daños al producto ocasionados por adquisiciones independientes de repuestos que no hayan sido fabricados por la Compañía, bombillas y corrosión o decoloración de los componentes de bronce tampoco están cubiertos por esta garantía.

No existen garantías expresas a excepción de la descrita anteriormente.

LA COMPAÑÍA NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS CONSECUENCIALES, ESPECIALES O INCIDENTALES, RESULTANTES DEL USO DEL PRODUCTO O QUE PUEDAN SURGIR DE CUALQUIER VIOLACION DE ESTA GARANTIA. TODAS LAS GARANTIAS IMPLÍCITAS, SI EXISTE ALGUNA, INCLUYENDO GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIDAD Y USO PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, ESTAN LIMITADAS EN DURACION A LA DURACION DE LA GARANTIA EXPRESA. En algunos estados no se permite la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones sobre la duración de la garantía implícita, de manera que las exclusiones o limitaciones anteriores no se podrían aplicar en su caso.

La Compañía no autoriza ninguna otra garantía, ya sea verbal o escrita. Este garantía le otorga derechos legales específicos pero también podría usted tener otros derechos que varían de estado a estado.

Para obtener servicio de garantía por favor escriba a Cooper Lighting, 2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215. Por favor adjunte el número de modelo del producto, los problemas que está experimentando, su dirección y su número de teléfono. Un representante de la empresa se pondrá en contacto con usted para darle una solución o un número de autorización para devolución de los productos (RGA por sus siglas en inglés) e instrucciones completas para devolver los productos. Todos los productos devueltos estarán acompañados por un número de autorización de devolución de artículos emitido por la Compañía y deberá ser devuelto con el porte previamente pagado. **Cualquier producto recibido sin un número de autorización de devolución de artículos de la Compañía será rechazado.**

Cooper Lighting no se hace responsable por daños a la mercancía ocurridos en tránsito. Aquellos productos que hayan sido reparados o reemplazados estarán sujetos a los términos de esta garantía y serán inspeccionados en el momento de ser empacados. Cualquier daño oculto o evidente que sea ocasionado en tránsito debe ser reportado inmediatamente a la compañía de transporte que realizó la entrega y se deben realizar las reclamaciones pertinentes.



2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215 USA

www.cooperlighting.com

Patentes Pendientes

La reproducción de este documento sin la aprobación previa por escrito de Cooper Lighting está estrictamente prohibida.

Félicitations! Vous avez acheté un éclairage de plateau fluorescent 65 watts Regent Cool Touch™. Cet éclairage fonctionne avec moins d'échauffement, plus de sécurité et moins de consommation que les éclairages halogènes conventionnels. Il est équipé d'un caisson durable en aluminium moulé et d'un support acier tubulaire pour la robustesse à l'utilisation. L'appareil inclut une poignée en mousse confortable pour l'accessoiriste et deux poignées avec caoutchouc non glissant à la base du support.

Ce dont vous avez besoin


- Tournevis cruciforme Phillips

Ce qui est compris dans cet

- Éclairage de plateau fluorescent (A)
- Ampoule fluorescente de 65 watts (B)

Ce qu'il faut savoir

IMPORTANT : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ.



AVERTISSEMENT : En utilisation des éclairages portables à l'extérieur, les instructions de sécurité fondamentales doivent toujours être respectées pour réduire les risques d'inflammation, commotion électrique et dommages corporels, dont :

- N'utilisez que des cordons de prolongation à trois conducteurs avec prises trois broches et prises de sortie secteur avec mise à la terre compatibles avec la prise de l'appareil.
- Une protection par disjoncteur différentiel (interruption de circuit par défaut d'isolement par rapport à la terre) doit être installée sur le secteur ou sur les sorties d'alimentation en cas d'utilisation de l'éclairage en milieu humide. Il existe des prises de courant avec une protection CFCI intégrée dont l'usage est recommandé par mesure de sécurité.
- N'utilisez qu'un cordon rallonge prévu pour l'extérieur, tel que les rallonges type SW, SW-A, SOW, SOW-A, STW, STW-A, STOW, STOW-A, SJW, SJW-A, SJOW, SJOW-A, SJTW, SJTW-A, SJTOW, ou SJTOW-A.
- Pour utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur.
- Agréé UL pour les endroits humides.
- Cet appareil est conforme à la partie 18 des règles FCC. Cualquier cambio o modificación que se le haga al producto descrito en ésta hoja de instrucciones no aprobada por Cooper Lighting, puede cancelar la autoridad del usuario a operar el equipo.

REMARQUE: Este equipo ha sido probado cumpliendo con los límites de acuerdo a la Parte 18 de las reglas FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les inter-

FRANÇAIS

férences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie en fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'existe aucune garantie qu'une installation quelconque ne produira pas d'interférence. Si cet équipement cause des interférences nuisant au fonctionnement d'un appareil radio ou d'un téléviseur (ce qui peut être déterminé en activant/désactivant l'équipement), l'utilisateur est encouragé à éliminer les interférences en appliquant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
 - Augmentez l'espace entre l'équipement et le poste récepteur.
 - Branchez l'équipement sur une prise ou un circuit ne servant pas au poste récepteur.
 - Demandez l'aide de votre marchand ou d'un technicien expérimenté en radio/télévision.
- Le dispositif doit être branché à une source d'énergie de 120 Volts, 60 Hertz. Tout autre branchement que celui-ci annule la garantie.
 - Gardez éloigné de tout objet inflammable.
 - Le système électrique et la méthode de raccordement électrique de l'appareil doivent obéir au code national de l'électricité ainsi qu'aux règlements de construction locaux.
 - Le démontage de cet ensemble annulera la garantie.
 - Utiliser uniquement une ampoule fluorescente de type PL, ayant une puissance de 65 watts. L'utilisation d'une autre ampoule endommagerait l'appareil et annulerait sa garantie.

AVERTISSEMENT : Ne pas appliquer les instructions d'assemblage peut causer un incendie ou un choc électrique.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Important : À Lire Avant L'Utilisation !

Enlevez le manchon en carton qui protège l'ampoule avant son utilisation.

Etape 1 : Desserrez la molette (tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre) situé à l'arrière en haut de l'appareil (C).


Etape 2 : Le cadre de porte et l'ensemble de lentilles vont s'abaisser en basculant en donnant accès à l'ampoule. Ôtez l'intercalaire en carton.

Etape 3 : Refermez le cadre de porte et l'ensemble de lentilles et fixez-les en place en resserrant la molette qui avait été desserrée précédemment.

Assemblage de l'appareil

Etape 1 : Glissez la poignée supérieure avec prise en mousse dans le tube sur le support en U qui est situé en bas du caisson de l'appareil.

Etape 2 : Alignez les trous filetés pour vissage de la poignée avec les deux trous dans le tube et bloquez avec les deux vis fournies.



Etape 3 : Glissez l'extrémité du pied en "S" ayant un trou pour vis dans l'autre bout ouvert du tube sur le support en U qui est situé en bas du caisson de l'appareil.

Etape 4 : Alignez le trou fileté pour vissage du pied avec le trou dans le tube et bloquez avec le bouton fourni. **REMARQUE :** Glissez d'abord l'entretoise sur la vis qui sort du bouton de façon à ce que le côté plat de l'entretoise repose contre le bouton lui-même. Le côté bombé de l'entretoise va reposer contre la courbure du pied quand le bouton sera serré.

Installation de l'ampoule


Etape 1 : Desserrez la molette (tournez en sens inverse des aiguilles d'une montre) situé à l'arrière en haut de l'appareil (C).

Etape 2 : Le cadre de porte et l'ensemble de lentilles vont s'abaisser en basculant en donnant accès à l'ampoule. Ôtez l'am poule nouveau fluorescente de son emballage.

Etape 3 : Poussez pour ouvrir une des attaches plastique de l'ampoule et insérez soigneusement l'ampoule dessous; Répétez le processus du côté opposé. Puis poussez l'ampoule vers le bas dans sa douille (D).

REMARQUE : Faites attention de ne pas endommager l'ampoule.

Etape 4 : Refermez le cadre de porte et l'ensemble de lentilles et fixez-les en place en resserrant la molette qui avait été desserrée précédemment.



Notice d'utilisation

Alimentez l'éclairage en branchant son cordon secteur dans une sortie 120 Volt standard.

L'interrupteur est placé à l'arrière de l'appareil près de la sortie du cordon secteur. Appuyez une fois sur l'interrupteur de l'appareil pour l'allumer. Appuyez sur l'interrupteur une seconde fois pour l'éteindre.

Ajuster la lumière

Desserrez la molette sous l'appareil et en maintenant la prise mousse de la poignée tournez la tête de l'appareil dans la position voulue.

Resserrez la molette.

Garantie limitée de cinq ans

Cooper Lighting ("la Société") garantit ce produit ("le produit") contre tout défaut de matériau ou de fabrication pendant une période de cinq ans à partir de la date d'achat original, et s'engage, pendant ces cinq années, à réparer ou, au choix de la Société, à remplacer un produit défectueux sans frais pour les pièces de rechange ou la main-d'œuvre. Ceci ne couvre pas la main-d'œuvre pour retirer ou installer un dispositif.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur original du produit. Une facture d'achat ou une preuve équivalente de la date d'achat original acceptable par la Société est requise avant qu'un quelconque travail de réparation ou de remplacement puisse être exécuté suivant les conditions de la garantie.

(suite)

Cette garantie ne couvre que les défaillances du produit dues à des défauts de matériau ou de fabrication qui se produisent lors d'une utilisation normale du produit. Elle ne couvre pas les ampoules, ni les défaillances du produit causées par un accident, un usage imprudent ou abusif, le manque d'attention, la transformation du dispositif, ou une installation défectueuse, soumettant le produit à n'importe quel service électrique autre que celui qui est spécifié, ni toute autre défaillance résultant d'un défaut de matériau ou de fabrication. Les dégâts sur le produit causés par des ampoules de rechange achetées séparément et provenant de marques autres que celle de la Société, et ceux causés par la corrosion ou la décoloration des composants en laiton, ne sont pas couverts par cette garantie.

Il n'existe aucune garantie explicite autre que celle décrite ci-dessus.

LA SOCIETE NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES-INTERETS ACCESSOIRES, SPECIAUX OU INDIRECTS RESULTANT DE L'UTILISATION DU PRODUIT OU PROVENANT DE N'IMPORTE QUELLE RUPTURE DE CETTE GARANTIE. TOUTES LES GARANTIES TACITES, S'IL Y EN A, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITE MARCHANDE ET DE CONVENANCE A UNE FIN PARTICULIERE, SONT LIMITEES EN DUREE A LA DUREE DE CETTE GARANTIE EXPLICITE. Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages-intérêts accessoires ou indirects, ni les restrictions sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou restrictions précédentes peuvent ne pas s'appliquer à votre cas.

Aucune autre garantie, écrite ou verbale, n'est autorisée par la Société. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varieront d'un état à l'autre.

Pour recevoir le service de garantie veuillez écrire à Cooper Lighting, 2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215. Veuillez inclure le numéro de modèle du produit, les problèmes que vous avez rencontrés ainsi que votre adresse et votre numéro de téléphone. Vous serez contacté avec une solution ou un numéro d'autorisation de retour de marchandise avec des instructions sur la façon de retourner le produit. Tous les produits retournés doivent être accompagnés d'un numéro d'Autorisation pour produits retournés émis par la Société et doivent être renvoyés port prépayé. **Tout produit reçu sans un numéro d'Autorisation pour produits retournés émis par la Société sera refusé.**

Cooper Lighting n'est pas responsable des marchandises endommagées lors de l'expédition. Les produits réparés ou remplacés seront soumis aux conditions de cette garantie et seront inspectés lors de leur emballage. Tout dégât manifeste ou dissimulé survenu pendant l'expédition doit être immédiatement signalé à la compagnie de transport en charge de la livraison, et une réclamation doit être enregistrée auprès de cette compagnie.



2611 La Vista Drive, Burlington, NC 27215 Etats-Unis

1-800-334-6871

www.cooperlighting.com

Brevets en Cours d'Homologation

© 2000 Cooper Lighting .

La reproduction de ce document est strictement interdite sans l'autorisation préalable par écrit de Cooper Lighting.

11/00 325-0961

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>