



USER'S MANUAL

Manuel de l'utilisateur



VISS7500

Colour 5" TFT-LCD 2 Wire Video Intercom System

www.svat.com

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS

PLEASE READ BEFORE INSTALLING

Congratulations on your purchase of the 5" Colour Video Monitoring System. Please read these safety and operating instructions carefully before installing and using this system.

- Keep the camera, monitor and AC/DC adapter cords out of reach of children.
- Do not place the camera, monitor and AC/DC adapter cords in a crib or playpen.
- Do not use the camera near water or damp and wet environments, such as a bathtub, laundry tub, kitchen sink, or wet basements.
- Locate the camera, monitor and AC/DC adapters where there is adequate ventilation. Do not locate the camera in direct sunlight.
- Do not locate the camera, monitor and AC/DC adapters near heat sources such as heat registers, radiators, ovens, furnaces or other appliances with high operating temperatures.
- Do not use with extension cords. Use only the AC/DC adapters provided with this system. ***Note: Use of other adapters may damage the units and void your warranty.
- Only plug components into standard household voltage outlets (110V AC, or 60Hz).
- Do not place cords from the AC/DC adapters, camera or monitor where they can be pinched or stepped on. Protect the cords by keeping them out of the way of children, pets and routine household traffic. Do not place heavy objects on power cords or cover cords with rugs or carpet.
- When cleaning, use a DRY, lint-free cloth. Unplug the camera, monitor and AC/DC adapters before cleaning. NEVER immerse any components in water and do not spray cleaners or solvents on the units. Doing so may damage the units or cause electrical shock.
- Unplug the AC/DC adapters from the wall outlet when the system is not in use.
- Mishandling, alterations or modifications not approved by the manufacturer will void the warranty.

CAUTION!

- Connect this unit ONLY to other compatible units. Do not connect it to any other type of alarm or auxiliary device. Connecting anything else to this unit may damage it or prevent it from operating properly.
- Do not paint over the camera.

IMPORTANT!

ACCESSORIES- Do not place video monitor or equipment on an unstable cart, stand or table. The video monitor or equipment may fall causing serious injury to a child or adult, and serious damage to the equipment. Wall mounting should follow the manufacturer's instruction, and should use a mounting kit approved by the manufacturer.





VENTILATION

Slots and openings in the monitor and the back or bottom are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the video monitor or equipment and to protect it from overheating. These openings must not be blocked or covered. The openings should never be blocked by placing the video monitor on a bed, sofa, rug, or other similar surface. Video monitor should never be placed near or over a radiator or heat register. Video monitor should not be placed in a built-in installation such as a bookcase unless proper ventilation is provided.

FEATURES:

- Sleek and ultra thin monitor design
- Two wire connection allows you to use the existing wire from your door bell which makes installation easy
- Colour CMOS camera
- 5-inch TFT-LCD colour screen
- Two way communication
- 12-14V door strike capabilities (door strike not included)
- Warning alarm siren
- Monitor can be wall mounted or laid flat

PARTS OF THE SYSTEM:

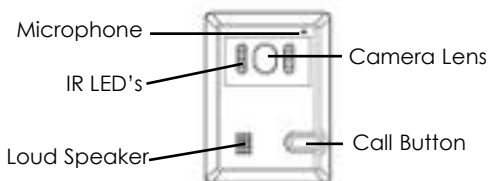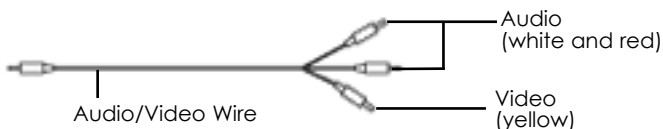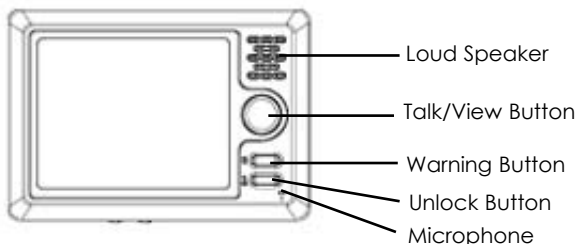

www.svat.com

Download from www.Somania.com All Manuals Search And Download.

INCLUDED IN THIS SYSTEM:


- 1 Colour 5" TFT-LCD monitor
- 1 Colour outdoor camera
- 1 Wall mount bracket
- 1 A/V Output Cable
- 60' Connection cable
- 1 AC/DC power adapter
- Mounting hardware
- Instruction Manual
- One year warranty
- Toll free tech support
- Window warning stickers



Monitor



Camera



Wall Mount
Bracket



Mounting
hardware

THINGS TO CONSIDER BEFORE INSTALLATION

- Do not place the intercom system near strong magnetic fields, such as televisions and video recorders.
- Turn off the video intercom system power if not in use for long periods of time.
- Do not spray water directly onto the video intercom system.
- Do not hammer or hit the video intercom system
- Do not place the video intercom system in direct sunlight.
- Do not disassemble this device freely, there are high voltage flows inside the system that can cause bodily harm.

FUNCTIONS

VIDEO INTERCOM

- The device provides audio/video communication between the indoor monitor and the outdoor camera. The picture of the visitor can be seen clearly through the indoor monitor. It is artistically designed and an ideal choice for a modern family.

HIGH RESOLUTION PICTURE

- The high resolution camera and 5" TFT-LCD screen will provide clear vivid images.

NIGHT OPERATION

- The IR LEDs on the camera allows you to view your visitors at night in near total darkness.

AUTOMATIC IMAGE DISPLAY

- When the visitor presses the call button, the built-in bell in the monitor will ring and the picture of the visitor will automatically display. To engage in a conversation with the visitor simply press the Talk/View button.


UNLOCK BUTTON

- With a simple press of a button you are able to open the door from the monitor without going to the door directly. (Door strike not included)

SIMPLE INSTALLATION

- The connection between the camera and the monitor is a simple 2 wire connection without polarity (wires can be reversed)


WIRING DIAGRAM: *Be sure to disconnect the power before connecting the wires*

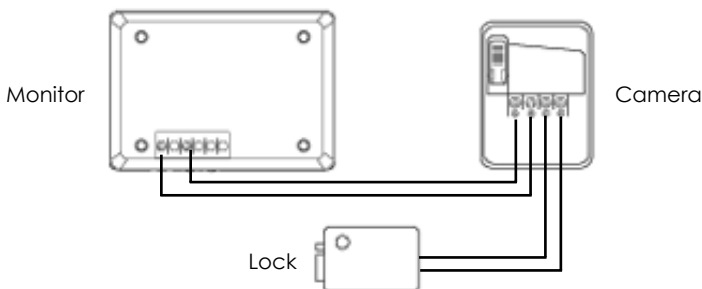

www.svat.com

Download from Www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

MONITOR INSTALLATION & OPERATION

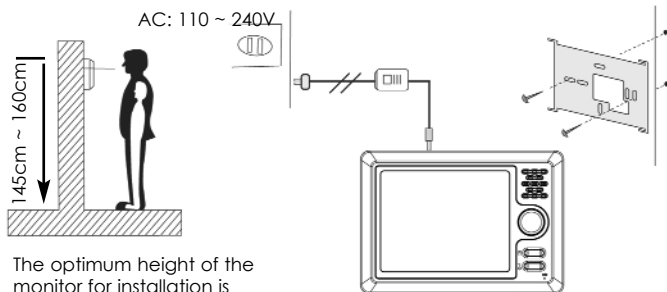

The optimum height of the monitor for installation is 145cm ~160cm from the center of the pick-up tube of the monitor to the ground.

Take two screws and fix the support of the wall-mount on the wall and then install the monitor.

USING THE MONITOR:

- When the monitor is in the OFF mode, pressing the Talk/View button turns the monitor and outside camera ON. Monitor and camera will automatically turn off after 1 minute.

NOTE The cameras CALL button must be pressed first by the visitor, followed by the Talk/View button in order to speak with your visitor.

DETERRING UNWANTED VISITORS

- If you discover unwanted visitors, pressing the WARNING button on the monitor will engage a loud siren in the outside camera in order to deter the visitor.


ADJUSTING PICTURE/VOLUME

- Volume and Brightness control knobs are located at the bottom of the monitor for fine tuning.


DOOR UNLOCK

- This system supports any door strike rated between 12-14V DC. The door will remain unlocked for 10 seconds. Please refer to the wiring diagram for installation instructions.

CAMERA INSTALLATION & OPERATION

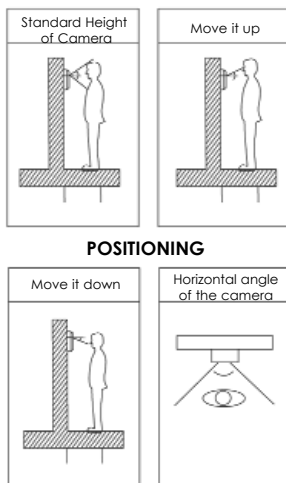

POSITIONING



LOCATION:

Keep the camera away from direct sunlight or any other bright light sources.

USING THE CAMERA:

- Press the CALL button on the camera
- Picture of the visitor is displayed on the indoor monitor
- In order to communicate with the visitor press the TALK/VIEW button
- By pressing the UNLOCK button, you can also open the doors for your visitor without getting up. (this feature requires an installed door strike, not included)

NOTE The cameras CALL button must be pressed first by the visitor, followed by the Talk/View button in order to speak with your visitor.

SPECIFICATION & NOTES

INDOOR MONITOR

Power Supply. DC16V
Power Consumption. 10W in operation, 0.5W standby
Operation Temperature. . . -15 C~+50 C
Conversation System. Bi-directional through receiver
Calling Tone. "Ding Dong" chime
Conversation Time. Automatic cut off after 1 minute
Scanning Frequency. Horizontal: 15.625KHz Vertical: 50Hz
External dimension. 7.2(L)x5.1(w)x1(H)inch
Max Wiring Distance. 300ft (Monitor to the Camera)
Resolution. 480 x 234 dpi
Door Strike Voltage. 12 Volts for 5 seconds

CAMERA

Power Supply. DC12V, 0.25A (supplied by monitor)
Power Consumption. 2W in operation
Operation Temperature. . . -15 C~+50 C
Picture Sensor. 1/4" lens
Imagery Angle. Diagonal: 53
Min. Lighting. 0.1 lux at 30cm
Infrared LED's. 6
External Dimension. 4.7(L)x3.4(W)x1.3(H)inches
Max Wiring Distance. 300ft (Camera to the Monitor)
Camera Sensor. 1/4" CMOS Lens
Resolution. 380 TV Lines

NOTES

PRODUCT WARRANTY



We take quality very seriously. This is why all of our products come with a one year warranty from the original purchase date against defects in workmanship and materials.

If you have warranty or support issues please contact us using any of the following methods:

SVAT Electronics USA
2315 Whirlpool St., Unit 333
Niagara Falls, New York
support@svat.com
USA 14305


SVAT Electronics Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9

Phone: 866.946.7828
Fax: 888.771.1701
Email:

Website: www.svat.com

Warranty Terms

1. SVAT products are guaranteed for a period of one year from the date of purchase against defects in workmanship and materials. This warranty is limited to the repair, replacement or refund of the purchase price at SVAT's option.
2. When service is required, the warranty is validated by the submission of a fully completed warranty card.
3. This warranty becomes void if the product shows evidence of having been misused, mishandled or tampered with contrary to the applicable instruction manual.
4. Routine cleaning, normal cosmetic and mechanical wear and tear are not covered under the terms of this warranty.
5. The warranty expressly provided for herein is the sole warranty provided in connection with the product itself and no other warranty, expressed or implied is provided. SVAT assumes no responsibilities for any other claims not specifically mentioned in this warranty.
6. This warranty does not cover the shipping cost, insurance or any other incidental charges.
7. You **MUST** call SVAT before sending any product back for repair. You will be given a Return Authorization number. When returning the product for warranty service, please pack it carefully in the original box with all supplied accessories, and enclose your original receipt or copy, and a brief explanation of the problem (include RA #).
8. This warranty is valid only in Canada and the U.S.A.
9. This warranty card cannot be re-issued.
10. Any product that is defective will be repaired or replaced with an equivalent or better component or a credit will be issued at our option.
11. In the event of a dispute, the venue for litigation will be in St. Catharines, Ontario, Canada. In the event of default, the prevailing party in the legal action is entitled to recover attorney fees and court costs incurred in litigation of this matter.

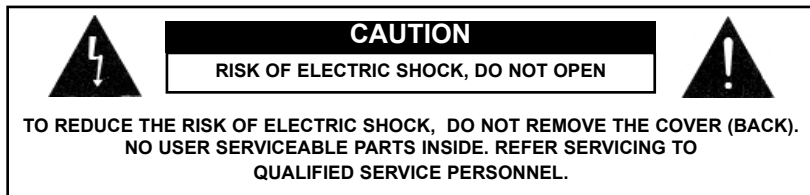

Graphic Symbol Explanation:

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.



WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE

Disclaimer: SVAT does not endorse any of SVAT products for any illegal activities.

SVAT is not responsible or liable in any way shape or form for any damage, vandalism, theft or any other action that may occur while a SVAT product is in use by the purchaser. Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

W W W . S V A T . C O M

LES PRÉCAUTIONS IMPORTANTES DE SÛRETÉ-IL VOUS PLAÎT LIRE AVANT D'INSTALLER

Les félicitations sur votre achat du 5" Couleur TFT-LCD Vidéo Intercom Système. S'il vous plaît lire ces instructions de sûreté et opération soigneusement avant d'installer et utilisation de ce système.

- Garder camera, le moniteur et les cordes d'adaptateur de CA/CC hors de portée d'enfants.
- Ne placer pas camera, le moniteur et les cordes d'adaptateur de CA/CC dans un berceau ou un parc.
- N'utiliser pas camera près de l'eau ou étouffer et mouille des environnements, tels qu'une baig noire, un baquet de lessive, l'évier de cuisine, ou mouiller des sous-sols.
- Localiser camera, les adaptateurs de moniteur et CA/CC où il y a la ventilation suffisante. Ne pas localiser camera dans la lumière du soleil directe.
- Ne localiser pas camera, les adaptateurs de moniteur et CA/CC près des sources de chaleur registres telles que de chaleur, les radiateurs, les fours, les fournaies ou les autres appareils avec les hautes températures d'opération.
- N'utiliser pas avec les rallonges. Utiliser seulement les adaptateurs de CA/CC fournis avec ce système.
- ****Note : l'Usage d'autres adaptateurs peut endommager les unités et annule votre garantie.*
- Seulement boucher des composants dans les sorties de tension de ménage standard (110V - 240V courant alternatif, 50Hz ou 60Hz).
- Pas les cordes d'endroit des adaptateurs de CA/CC, camera ou le moniteur où ils peuvent être pincés ou peuvent être marché sur. Protéger les cordes en gardant les à l'écart d'enfants, les animaux favoris et la circulation de ménage de routine. Ne pas placer d'objets lourds sur les cordons d'alimentation ou couvrir des cordes avec les tapis ou la moquette.
- En nettoyant, utiliser un SEC, le tissu de bourre-libère. Débrancher camera, les adap tateurs de moniteur et CA/CC avant de nettoyer. Ne JAMAIS immerger n'importe quels com posants dans l'eau et pas les nettoyeurs de pulvérisation ou les dissolvants sur les unités. Pour ainsi faire peut endommager les unités ou cause le choc électrique.
- Débrancher les adaptateurs de CA/CC de la prise murale quand le système n'est pas dans l'usage.
- Malmenant, les changements ou les modifications pas approuvé par le fabricant annuleront la garantie.

PRUDENCE !

- Connecter cette unité SEULEMENT aux autres unités compatibles. Ne pas le connecter aucun autre type d'alarme ou d'appareil auxiliaire. Connecter n'importe quoi d'autre à cette unité peut endom mager ou l'empêche de l'opération convenablement.
- Ne peindre pas par-dessus camera.
- Ce système utilise des ondes hertziennes publiques pour l'opération sans fil. Le son et le vidéo peuvent être diffusés à et a pris par autre 2,4 appareils de réception de GHz. Les conversa tions et les images des autres pièces approchent de camera peut être diffusé et a pris. Pour protéger votre intimité, toujours éteint camera quand pas dans l'usage.

IMPORTANT!

LES ACCESSOIRES- ne place pas le moniteur ou l'équipement sur une charrette instable, une position ou une table. Le moniteur ou l'équipement peut tomber causant la blessure sérieuse à un enfant ou un adulte, et un dommages sérieux à l'équipement. Monter de mur ou étagère doit suivre l'instruction du fabricant, et doit utiliser une trousse montant approuvée par le fabricant.

- L'équipement de moniteur et les combinaisons de charrette devraient être déplacés avec soin.
- Les arrêts Rapides, force excessive, et les surfaces inégales peut causer la combinaison d'équipement et charrette pour renverser.

VENTILATION

Les entailles et les ouvertures dans le cabinet et le dos ou le fond sont pourvu à la ventilation et assurer l'opération fiable du moniteur ou l'équipement et protéger si de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou doivent être couvertes. Les ouvertures ne devraient jamais être bloquées en plaçant le moniteur sur un lit, un divan, un tapis, ou une autre surface similaire. Le récepteur de moniteur ou équipement ne devrait jamais être placé près de ou par-dessus un registre de radiateur ou chaleur. Le récepteur de moni teur ou équipement ne devrait pas être placé dans une installation incorporée telle qu'une bibliothèque à moins que la ventilation correcte est fournie.


www.svat.com

Download from www.Somanuals.com. All Manuals Search And Download.

DISPOSITIFS:

- Conception lisse et ultra mince de moniteur
- Le raccordement de deux fils peut employer le fil existant de votre cloche de porte qui rend l'installation facile
- Camera de la couleur CMOS
- 5-inch TFT-LCD écran de couleur
- Appuyez sur le bouton d'"entretien" pour la communication de manière de l'instant deux
- Possibilités de grève de porte (grève de porte non incluse)
- Fonction d'avertissement d'alarme
- Le moniteur peut être positionnée et libre de mur ou s'est étendu à plat

PARTIES DU SYSTÈME:

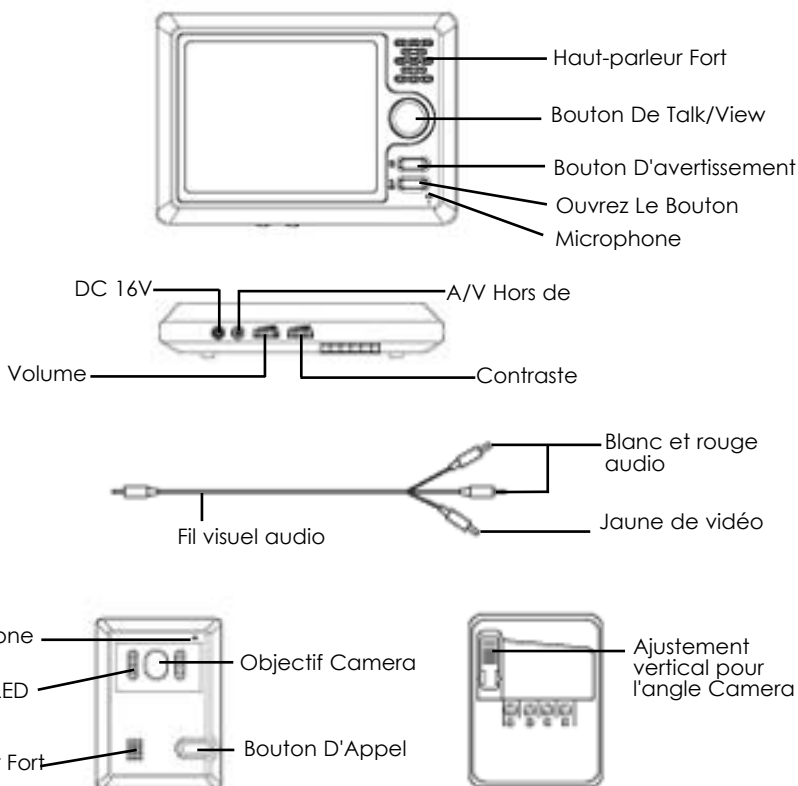

INCLUS DANS CE SYSTÈME:


- 1 moniteur de la couleur 5"
- 1 camera extérieur de couleur
- 1 soutien de mur-montent
- 60' Câble de raccordement
- AC/DC adaptateur de puissance
- Matériel de support
- Manuel D'Insturction
- Une garantie d'an
- Appui de technologie libre de péage
- Autocollants d'avertissement de fenêtre



Moniteur



Camera



Le soutien de mur-montent



CHOSSES À CONSIDÉRER AVANT INSTALLATION

- Ne placez pas le système d'intercome près des champs magnétiques forts, tels que les magnétoscopes de télévision.
- Coupez le courant visuel d'interphone si pas en service pendant de longues périodes.
- Ne pulvérisez pas l'eau directement sur l'interphone visuel.
- Ne martelez pas ou ne frappez pas l'interphone visuel
- Ne placez pas l'interphone visuel dans la lumière du soleil directe.
- Ne démontez pas ce dispositif librement, là sont à haute tension coule à l'intérieur du système qui peut causer le mal corporel.

FONCTIONS

INTERCOM VISUEL

- Le dispositif fournit la communication d'audio/video entre le moniteur d'intérieur et l'appareil-photo extérieur. L'image du visiteur peut être vue clairement par le moniteur d'intérieur. Elle est artistiquement conçue et un choix idéal pour une famille moderne.

IMAGE DE HAUTE RÉOLUTION

- Camera et l'écran de haute résolution de 5" TFT-LCD fourniront des images vives claires.

OPÉRATION DE NUIT

- Les LED IRES sur l'appareil-photo vous permet de regarder vos visiteurs la nuit dans l'obscurité totale proche.

AFFICHAGE AUTOMATIQUE D'IMAGE

- Quand le visiteur appuie sur le bouton d'appel, la cloche intégrée dans le moniteur sonnera et l'image du visiteur montrera automatiquement. Pour s'engager dans une conversation avec le visiteur appuyez sur simplement le bouton de Talk/View.


OUVREZ LE BOUTON

- Avec une pression simple d'un bouton vous pouvez ouvrir la porte du moniteur sans aller à la porte directement. (grève de porte non incluse)


INSTALLATION SIMPLE

- Le raccordement entre l'appareil-photo et le moniteur est un raccordement simple de 2 fils sans polarité (des fils peuvent être renversés)

DIAGRAMME DE CÂBLAGE: * Soyez sûr de débrancher la puissance en câblant *

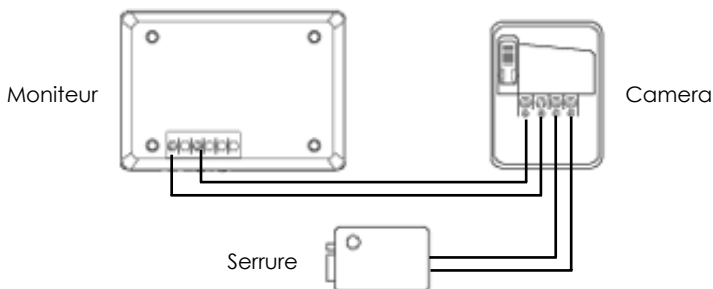

SURVEILLEZ L'INSTALLATION ET L'OPÉRATION

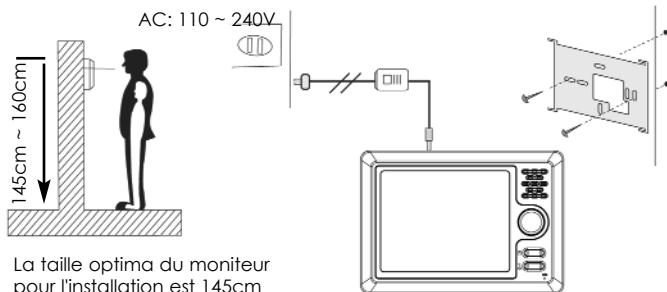

La taille optima du moniteur pour l'installation est 145cm ~ 160cm du centre du tube de ramassage du moniteur à la terre

Prenez deux vis et fixez l'appui du mur-montent sur le mur et puis installent le moniteur.

EMPLOYER LE MONITEUR :

- Quand le moniteur est éteint en mode, appuyer sur le bouton de Talk/View allume l'appareil-photo de moniteur et d'extérieur. Le moniteur et l'appareil-photo s'éteindront automatiquement après 1 minute.*NOTE * le bouton d'APPEL camera doit être appuyé sur d'abord par le visiteur, suivi du bouton de Talk/View afin de parler avec votre visiteur.

DÉCOURAGEMENT DES VISITEURS NON DÉSIRÉS

- Si vous découvrez les visiteurs non désirés, appuyer sur le bouton D'AVERTISSEMENT sur le moniteur retentira et une sirène forte par camera extérieur afin de décourager le visiteur.


AJUSTEMENT DE PICTURE/VOLUME

- Des boutons de contrôle de volume et de luminosité sont situés au fond du moniteur pour l'accord fin.


LA PORTE OUVERT

- Ce système soutient n'importe quelle grève de porte évaluée entre C.C 12-14V. La porte restera débloquée pendant 10 secondes. Veuillez se référer au diagramme de câblage pour des instructions d'installation.

INSTALLATION ET OPÉRATION DE CAMERA

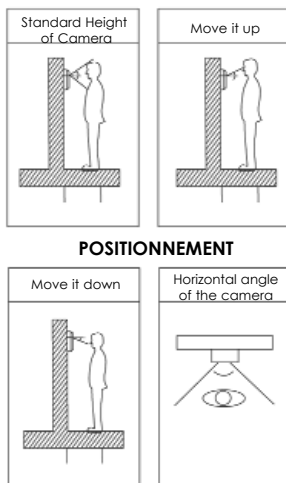

POSITIONNEMENT



ENDROIT :

Maintenez l'appareil-photo parti de la lumière du soleil directe ou de toutes les autres sources lumineuses lumineuses.

EMPLOYER CAMERA :

- Appuyez sur le bouton d'APPEL camera
- L'image du visiteur est montrée sur le moniteur d'intérieur
- Afin de communiquer avec le visiteur appuyez sur le bouton de TALK/VIEW
- En appuyant sur le bouton d'OUVRIR, vous pouvez également ouvrir les portes pour votre visiteur sans obtenir vers le haut (ce dispositif exige une grève installée de porte, pas included)*NOTE * le bouton d'APPEL d'appareils-photo doit être appuyé sur d'abord par le visiteur, suivi du bouton de Talk/View afin de parler avec votre visiteur.

SPÉCIFICATIONS ET NOTES

MONITEUR D'INTÉRIEUR

Alimentation D'ÉnergieDC16V
Puissance D'Énergie10W in operation, 0.5W standby
La Température D'Opération .-15 C~+50 C
Système De Conversation . . .Bi-directional through receiver
Tonalité Appelante "Ding Dong" chime
Temps De ConversationAutomatic cut off after 1 minute
Fréquence De BalayageHorizontal: 15.625KHz Vertical: 50Hz
Dimension externe7.2(L)x5.1(w)x1(H)inch

CAMERA

Alimentation D'ÉnergieDC12V, 0.25A (supplie de moniteur)
Puissance D'Énergie2W de operation
La Température D'Opération . -15 C~+50 C
Minute. Éclairage0.1 lux at 30cm
Sonde D'Image1/4" lens
Angle de langage figuré.Diagonal: 53
Éclairage. Infrared Illuminator
Dimension externe. 4.7(L)x3.4(W)x1.3(H)inches

NOTES

GARANTIE DE PRODUIT



Nous prenons la qualité très sérieusement. C'est pourquoi tous nos produits viennent avec une garantie d'un an de la date originale d'achat contre des défauts en exécution et matériaux.

Si vous avez les issues de garantie ou de soutien satisfont nous contactent employant n'importe laquelle des méthodes suivantes :


SVAT Electronics USA
2315 Whirlpool St., Unit 333
Niagara Falls, New York
USA 14305

SVAT Electronics Canada
4080 Montrose Road
Niagara Falls, ON
Canada L2H 1J9


Phone: 866.946.7828
Fax: 888.771.1701
Email: support@svat.com
Website: www.svat.com

Limites De Garantie

1. Les produits de SVAT sont garantis pour une période d'une année de la date d'achat contre défauts osités l'exécution et déféctuosité des matériels. Cette garantie est limitée à la réparation, le remplacement ou le remboursement du prix d'achat à l'option de SVAT.
2. Quand le service est exigé, la garantie est validée par la soumission d'une carte de garantie entièrement complétée.
3. Cette garantie devient vide si le produit montre l'évidence d'ayant été employé improprement, mal mené ou a altéré contraire au manuel d'instruction applicable.
4. Le nettoyage de routine, l'usure normale normal, cosmétique et mécanique n'est pas couverte sous les termes de cette garantie.
5. La garantie a pourvu expressément à en ceci est la garantie seule fournie à propos du produit lui-même e aucune autre garantie, exprimée ou suggérée est fournie. SVAT ne suppose pas de responsabilités pour les autres réclamations pas en particulier mention né dans cette garantie.
6. Cette garantie ne couvre pas le coût expédiant, l'assurance ou les autres charges accessoires.
7. En retournant le produit pour le service de garantie, s'il vous plaît l'emballer soigneusement dans la boîte originale avec tous accessoires fournis, et enclore votre carte de garantie, le reçu original ou la copie, et une explication brève du problème.
8. Cette garantie est valide seulement dans le Canada et les ETATS-UNIS.
9. Cette carte de garantie ne peut pas être la réédition.



ATTENTION
LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE S'OUVRENT PAS



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LA COUVERTURE (ARRIÈRE). AUCUNES PIÈCES DE L'UTILISATEUR SERVICEABLE À L'INTÉRIEUR. RÉFÉREZ-VOUS L'ENTRETIEN AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

Explication Graphique De Symbole :

Le flash de foudre avec le symbole de pointe de flèche, dans un triangle équilatéral, est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence "de la tension dangereuse" non isolée dans la clôture du produit qui peut être de la grandeur suffisante pour constituer un risque de décharge électrique aux personnes.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est prévu pour alerter l'utilisateur à la présence des instructions de fonctionnement importantes d'entretien (entretien) dans la littérature accompagnant l'appareil.

AVERTISSEMENT : POUR EMPÊCHER DES RISQUES DU FEU OU DE CHOC, N'EXPOSEZ PAS CETTE UNITÉ À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ

Déni : SVAT n'approuve d'aucun de produits de SVAT pour aucun activités illégal. SVAT n'est pas responsable ou responsable de quelque façon forme ou forme d'aucun dommage, de vandalisme, de vol ou d'aucune autre action qui peuvent se produire tandis qu'un produit de SVAT est en service par l'acheteur.



If you require more information on this product
or other SVAT products visit

Si vous exigez plus d'information sur ce produit ou ces
autres produits de SVAT visitez

www.svat.com

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>