


Quick start guide

for models i6757/i6767/i6778/i6779/i6787/i6789

STEP 1 Connect power to telephone base and chargers then connect telephone line to telephone base


- Plug the connector into the power jack at the bottom of the telephone base and chargers then plug the power adapter into an electrical outlet not controlled by a wall switch.
- Plug one end of the telephone line cord into the telephone line jack at the bottom of the telephone base. Then plug the other end of the cord into the modular wall telephone outlet.

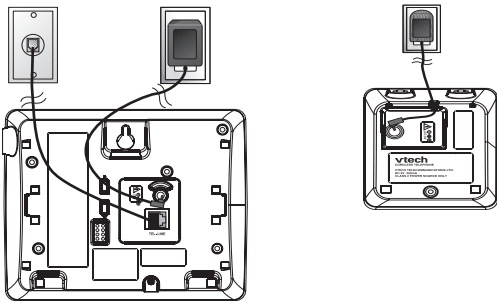

NOTE: Use only the power adapters supplied with your VTech telephone or equivalent.

STEP 2 Install the battery


- Align the two holes in the plug with the socket pins matching the color-coded label in the battery compartment of the handset, then snap the plug securely into place.
- Place the battery in the compartment with the wires in the upper right corner.
- Position the battery compartment cover and slide it towards the unit until it clicks into place.
- For optimal performance, we recommend that you charge the handset for 16 hours. Note that the new battery may have enough charge for some calls.

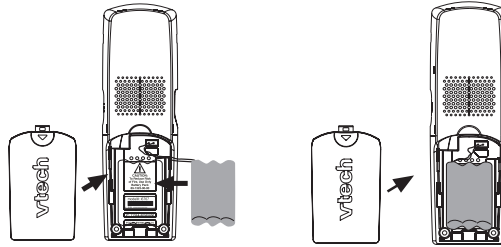

STEP 3 Make, receive, and end calls

Make a call

- Press **TALK/FLASH** or **SPEAKER** to ensure there is a dial tone, then dial the telephone number.

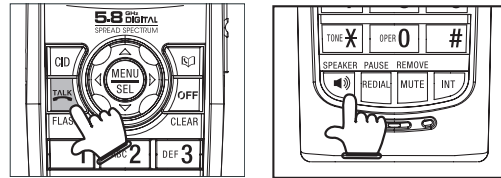


-OR-

For predialing:

- Dial the number (press **MUTE/REMOVE** or **OFF/CLEAR** to backspace, or press and hold **REDIAL/PAUSE** to insert a pause).
- Press **TALK/FLASH** or **SPEAKER** if you want to use the speakerphone function.

Receive a call

- Press **TALK/FLASH** or **SPEAKER** or any dialing keys (**0-9, #, ***) if you want to use the speakerphone function.

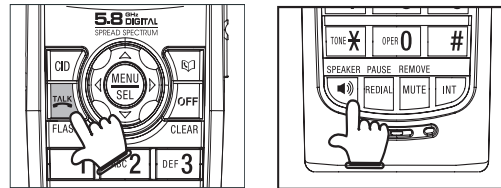


End a call

- Press **OFF/CLEAR**, or put the handset in the telephone base or charger.

STEP 4 Set the answering system clock

- Press **CLOCK** to listen to the current clock setting.
- Press **CLOCK** again to change the settings.
- Press **▶/SKIP** or **◀/REPEAT** to change the year, hour, minute, or date.

When the correct setting is announced, press **CLOCK** to advance to the next setting.




STEP 5 Turn the answering system on and off

The answering system must be turned on to function. If the answering system is turned off, the telephone base light will be off.

To turn on/off the answering system:



- Press **ANS ON/OFF** to choose between on and off.



STEP 6 Record outgoing announcement (optional)

The telephone is pre-programmed with the announcement "Hello, please leave a message after the tone." To replace the default announcement:

- Press **ANNC** and the system announces "Announcement, press **PLAY** or press **RECORD**."
- Press **RECORD** to record, and the system announces "Record after the tone. Press **STOP** when you are done."
- After the tone, speak towards the microphone at the front right of the telephone base from about nine inches away.
- Press **▶/PLAY/STOP** when finished and the answering system will automatically playback the newly recorded announcement.



NOTE:

For complete feature instructions, please refer to your user's manual.

STEP 7 Charge the battery

- The battery may have enough charge for a short call. For best performance, charge the battery for at least 16 hours.
- To charge the handset, place it in the telephone base or charger.
- The **CHARGE** light on the telephone base or charger will be on when the handset is properly positioned. See **Troubleshooting** in the user's manual if the **CHARGE** light is not on.

For installation and use of the belt clip and the wall mount bracket, please consult the user's manual.

IMPORTANT!

If your product is not working properly:


- Refer to the **Troubleshooting** section of your user's manual.
- Visit our website at www.vtechphones.com, or in Canada, www.vtechcanada.com.
- Call our customer service at 1 (800) 595-9511 or 1 (800) 267 7377 in Canada.

Guía rápida

para los modelos i6757/6767/6778/6779/6787/6789

PASO 1 Conecte el suministro eléctrico a la base del teléfono y a los cargadores, después conecte la línea telefónica a la base del teléfono


- Enchufe el conector en la conexión eléctrica en la parte posterior de la base del teléfono y en los cargadores, después enchufe el adaptador de corriente en un contacto eléctrico que no esté controlado por un interruptor en la pared.
- Enchufe un extremo del cable de la línea telefónica en la conexión de la línea telefónica en la parte posterior de la base del teléfono. Después enchufe el otro extremo de este cable en el contacto del teléfono modular de la pared.

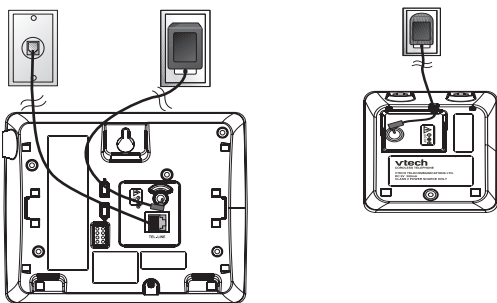

NOTA: Use únicamente los adaptadores de corriente proporcionados con el teléfono VTech unos equivalentes.

PASO 2 Cómo instalar la pila


- Alinee los dos orificios en el tomacorriente con las puntas del enchufe equivalentes con la etiqueta con los códigos de colores en el compartimiento de la pila del auricular, después conecte con firmeza el enchufe en su sitio.
- Coloque la pila en el compartimiento con los cables en la esquina superior derecha.
- Coloque la cubierta del compartimiento de la pila en su lugar y deslícela con firmeza hacia la unidad hasta que quede en su sitio.
- Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos que cargue el auricular durante 16 horas. Es posible que la pila nueva tenga suficiente energía para hacer unas llamadas.

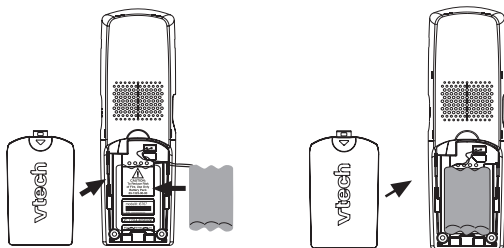

PASO 3 Cómo hacer, recibir y terminar llamadas

Cómo hacer una llamada

- Oprima **TALK/FLASH** o **SPEAKER** para escuchar el tono de marcado, después marque el número de teléfono.

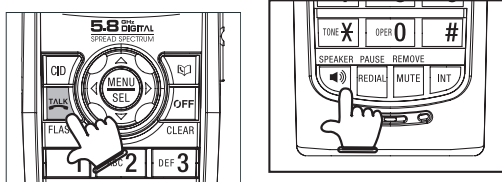


-0
Para pre-marcar:

- Marque el número (oprime **MUTE/REMOVE** o **OFF/CLEAR** para retroceder, u oprime continuamente **REDIAL/PAUSE** para poner una pausa.
- Oprime **TALK/FLASH** o **SPEAKER** si desea usar la función del altavoz.

Cómo recibir una llamada

- Oprime **TALK/FLASH** o **SPEAKER** o cualquiera de las teclas de marcado (0-9, #, *) si desea usar la función del altavoz.

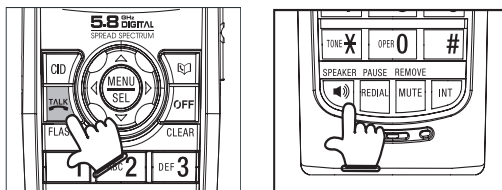

Cómo terminar una llamada

- Oprime **OFF/CLEAR**, o coloque el auricular en la base del teléfono o en el cargador.

PASO 4 Cómo configurar el reloj del sistema para contestar llamadas

- Oprime **CLOCK** para escuchar la configuración actual del reloj.
- Oprime de nuevo **CLOCK** para cambiar las configuraciones.
- Oprime **▶/SKIP** o **◀/REPEAT** para cambiar el año, hora, minuto, o fecha.

Cuando escuche la configuración correcta, oprime **CLOCK** para avanzar a la siguiente configuración.




PASO 5 Cómo encender y apagar el sistema para contestar llamadas

El sistema para contestar llamadas debe estar encendido para que funcione. Si el sistema para contestar llamadas está apagado, la luz de la base del teléfono estará apagada.

Para encender/apagar el sistema para contestar llamadas:



- Oprime **ANS ON/OFF** para seleccionar entre encendido y apagado.



PASO 6 Cómo grabar un anuncio saliente (opcional)

El teléfono está pre-programado con el anuncio "Hello. Please leave a message after the tone" (Hola. Por favor deje un mensaje después del tono). Para cambiar el anuncio configurado:

- Oprime **ANNC** y el sistema anuncia "Announcement, press **PLAY** or press **RECORD**" (Anuncio, oprime **PLAY** u oprime **RECORD**).
- Oprime **RECORD** para grabar, y el sistema anuncia "Record after the tone. Press **STOP** when you are done" (Grabe después del tono. Oprime **STOP** cuando termine).
- Después del tono, hable hacia el micrófono al frente derecho de la base del teléfono desde una distancia de nueve pulgadas.
- Oprime **▶/PLAY/STOP** cuando termine y el sistema para contestar llamadas automáticamente



NOTA: Para obtener instrucciones completas de todas las funciones, por favor consulte el manual de instrucciones.

PASO 7 Cómo cargar la pila

- La pila podría tener suficiente energía para hacer una llamada corta. Para obtener un mejor rendimiento, cargue la pila durante por lo menos 16 horas.
- Para cargar el auricular, colóquelo en la base del teléfono o en el cargador.
- La luz de **CHARGE** (carga) en la base del teléfono o en el cargador estará encendida cuando el auricular esté colocado apropiadamente. Consulte la sección de Solución de problemas en el manual de instrucciones si la luz de **CHARGE** no está encendida.
- Para instalar y usar el soporte para cinturón y el soporte para montaje en la pared, por favor consulte el manual de instrucciones.

¡IMPORTANTE!

Si su producto no está funcionando correctamente:

- Consulte la sección de Solución de problemas del manual de instrucciones.
- Visite nuestro sitio web en www.vtechphones.com, o en el Canadá, www.vtechcanada.com.
- Llame a nuestro departamento de servicios al cliente al 1 (800) 595-9511 o 1 (800) 267 7377 en el Canadá.

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>