



Models

MPG120  

MPG220 

GAS ALARM FOR
NATURAL OR
BOTTLED (LPG) GAS

Modelos

MPG120  

MPG220 

ALARMA PARA GAS
NATURAL/LPG

Features


- Senses natural (methane) or bottled (propane) gas
- Easy to install, metal mounting bracket included
- Loud 85dB alarm and LED warning light
- Supplied with 2.5 metre cable
- UL Listed and NYCE Certified (120V)
- 3-year limited warranty

Características

- Detecta gas natural (metano) o LPG (propano; en tanque o garrafa)
- Fácil de instalar; incluye base metálica para montaje
- Alarma audible de 85dB y diodo luminoso (LED) de advertencia
- Con cable eléctrico de 2,5 m
- Listado UL; certificación NYCE (120V); con ficha o clavija
- 3 años de garantía limitada

MPG120/MPG220

AC POWERED GAS ALARM

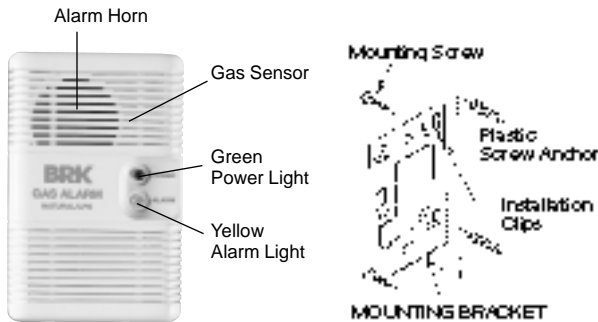


DESCRIPTION

BRK Models MPG120/MPG220 gas alarms are designed for single station use. Small and compact, the design and color makes it ideal for use in the home, small commercial properties, and recreational vehicles. The unit is designed for plug-in applications (120VAC or 220VAC depending on model selected). The gas alarm can be mounted high (for methane gas) or low (for propane (LPG) gas). It is equipped with a sturdy metal mounting bracket for quick, easy, and secure installation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Unit Dimensions	120 mm (H) x 80 mm (W) x 40 mm (D)
Color	Ceiling White
Weight	329 g (11.6 oz.)
Operating Temperature Range	0°C to +50°C
Alarm Horn	85dB at 3m (10 feet)
Operating Voltage	MPG120-120VAC; MPG220-220VAC
Value of Detection Threshold	10 to 25% of LEL (Lower Explosive Limit)
Method of Alarm	Flashing Yellow LED with 85dB alarm
Warm Up Time	60 Seconds
Accessories	1 metal mounting bracket, 2 mounting screws with anchors, 2.5 meter line cord

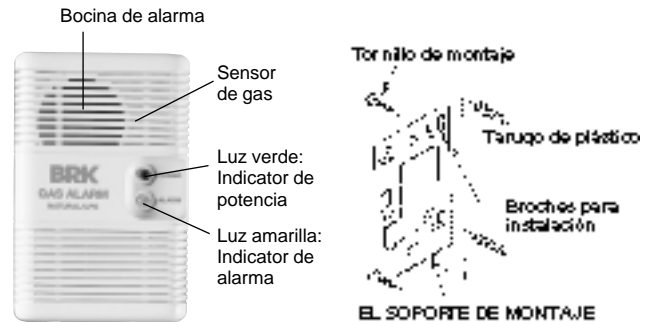

DESCRIPCIÓN

Los detectores de gas MPG120 Y MPG220 están diseñados para usarse como estación autónoma. Su tamaño pequeño y compacto, así como su diseño y color, los hacen ideales para usarse en casas habitación, comercios y vehículos recreacionales. Estas unidades alimentadas por 120V c.a., o 220V c.a. según el modelo) pueden instalarse cerca del cielo raso o del suelo para detectar gas natural o LPG respectivamente. Vienen equipados con un resistente soporte metálico a fin de asegurar una instalación segura, sencilla y rápida.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	120 mm de alto x 80 mm de ancho x 40 mm de grosor
Color	Blanco
Peso	329 g (11, 6 oz.)
Margen de temperatura de funcionamiento	0°C a +50°C
Bocina del detector	85dB a 3 m (10 pies)
Voltaje de funcionamiento	MPG120: 120V, c.a., 50/60Hz MPG220: 220V, c.a., 50/60Hz
Valor del umbral de detección	10 hasta 25% de LIE (límite inferior de explosión)
Método de alarma	Indicador LED amarillo con destello intermitente y alarma sonora de 85dB
Tiempo de calentamiento	60 segundos para funcionalidad al 100%
Accesorios	1 soporte metálico para montaje 2 tornillos de montaje con cuñas, cable eléctrico de 2,5 m; con ficha o clavija

MANUFACTURED BY/FABRICADO POR:

DISTRIBUTED BY/DISTRIBUIDO POR:

BRK® Electronics
3901 Liberty Street Road
Aurora, IL 60504-8122
©1997 BRK Brands, Inc.

CM1083

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>