


Fostex[®]

製品仕様書

MC32

エレクトレット・コンデンサー・マイクロホン

フォステクス カンパニー

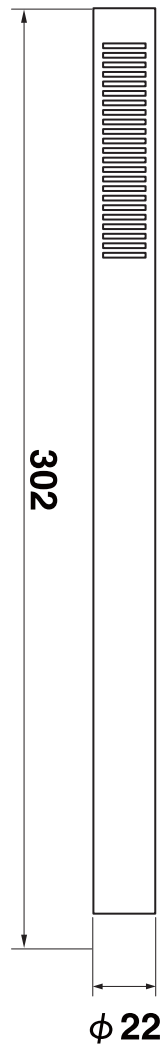


エレクトレット・コンデンサー・マイクロホン MC32	
外形寸法図	2/3

製品仕様

形式:エレクトレット・コンデンサー
 指向特性:単一指向性/超指向性(切替式)
 周波数特性:70Hz ~ 16kHz(単一指向性)/200Hz ~ 16kHz(超指向性)
 感度:-72dB ± 3dB(単一指向性)/-55dB ± 4.5dB(超指向性)
 インピーダンス:250 ± 30%
 最大音圧レベル:120dB(THD 1%、1kHz)
 等価雑音レベル:40dB
 出力コネクター:XLRタイプ
 電源:ファンタム(9V ~ 52V)、単三乾電池 × 1
 外形寸法:Ø22mm × 302mm
 本体質量:約145g
 付属品:ウィンド・スクリーン、マイク・ホルダー(手持ち用、スタンド用 × 各1)、単三乾電池 × 1


Polar Pattern

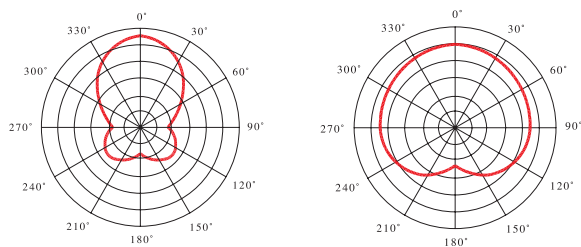

Hyper Cardioid

Cardioid

Frequency Response

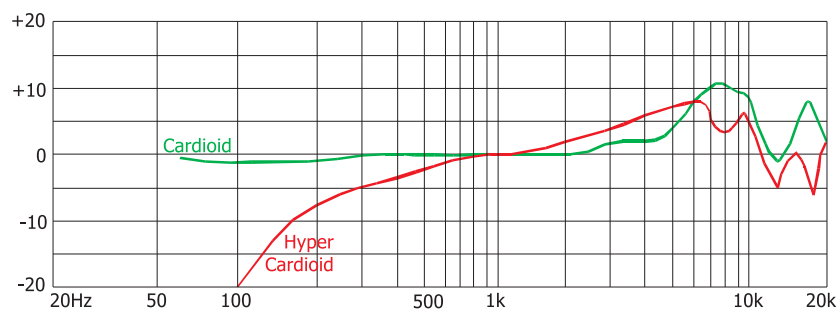

エレクトレット・コンデンサー・マイクロホン MC32

製品仕様

3/3

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>