

HP Photosmart M527 Digital Camera

English



Legal and notice information

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.



SD Logo is a trademark of its proprietor.



Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For future reference, enter the following:

- Model Number (camera front): _____
- Serial Number (camera bottom): _____
- Purchase date: _____

Contents

1	Getting started	4
	Accessing the electronic User Guide.....	5
	Camera top and back	6
	Camera front, side, and bottom.....	8
	Camera dock insert.....	8
2	Setting up your camera	9
	Install the batteries.....	9
	Turn on the camera.....	10
	Choose the language.....	10
	Set the region.....	10
	Set the date and time.....	10
	Install and format an optional memory card.....	11
	Install the software.....	12
3	Taking pictures and recording video clips	14
	Take a still picture.....	14
	Record a video clip.....	14
4	Reviewing and deleting images and video clips	16
	Review images and video clips.....	16
	Delete an image.....	16
5	Transferring and printing images	17
	Transfer images.....	17
	Print images from the camera.....	18
6	Camera quick reference	19

1 Getting started

This printed Quick Start Guide provides the information you need to get started using the essential features of your camera. For detailed information about camera features, see the electronic User Guide.

Quick Start Guide	Electronic User Guide
<p>This printed guide will help you to:</p> <ul style="list-style-type: none">• Start using your camera quickly• Install the HP Photosmart Software• Introduce you to your camera's features	<p>The electronic User Guide includes:</p> <ul style="list-style-type: none">• Descriptions of all the camera features• A description of icons on the Image Display• Using the camera without installing HP Photosmart Software• Battery information, including:<ul style="list-style-type: none">– Extending battery life– The different battery types– A description of the power indicator icons• Getting assistance from HP• Troubleshooting• Camera specifications

Accessing the electronic User Guide



The electronic User Guide is on the HP Photosmart Software CD.

To view the User Guide:

1. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive of your computer.
2. **On Windows:** Click **View User Guide** on the main page of the installation screen.
On Macintosh: Open the **readme** file in the **docs** folder on the CD.


The electronic User Guide is also copied to your computer when you install the HP Photosmart Software. To view the User Guide after it has been installed on your computer:





- **On Windows:** Open the **HP Solution Center** and click on **Help and Support**.
- **On Macintosh:** Open the **HP Device Manager** and select **User Guide** from the **Information and Settings** pop-up menu.

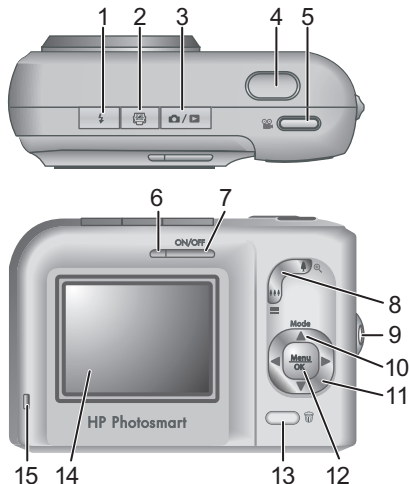








Getting assistance

- For tips and tools to help you use your camera more effectively, visit **www.hp.com/photosmart** (English only) or **www.hp.com**.
- For product assistance, diagnostics, and driver downloads 24x7, visit **www.hp.com/support**.
- For help with the HP Photosmart Software, see the Help feature in the HP Photosmart Software.


Camera top and back



1	 Flash button—Settings are Auto, Red-Eye, Flash On, Flash Off.
2	 Photosmart Express button—Options are Print, Buy Prints Online, Share Setup.
3	 Live View/Playback button—Switches between Live View and Playback (see <i>Live View and Playback</i> on page 19).
4	Shutter button.
5	 Video button.
6	Power light.
7	ON/OFF button.

8	Zoom lever (Digital and Optical)—In Live View , press  to zoom in or press  to zoom out. In Playback , press  to magnify the selected image or press  to view thumbnails of your images.
9	Wrist strap mount.
10	Mode button—Press  to access the Shooting Mode menu while in Live View . Options are Auto Mode, Self-Timer, Fast Shot, Landscape, Portrait, Action, Night Portrait, Beach and Snow, Sunset, Burst, Macro.
11	 and  buttons—Scrolls through menus and images.
12	 button—Displays camera menus, selects options, and confirms actions.
13	 Delete button—Accesses the Delete function while in Playback .
14	Image Display.
15	Battery Charging light.

Camera front, side, and bottom

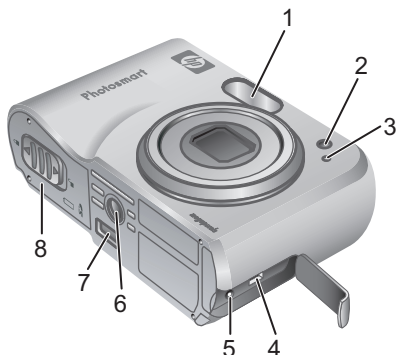

1	Flash.
2	Self-Timer light.
3	Microphone.
4	USB connector.
5	Power adapter connector.
6	Tripod mount.
7	Dock connector.
8	Battery/Memory card door.

Camera dock insert

If you purchase an optional HP Photosmart camera dock, it will come with multiple clear inserts. When setting up the dock for use with this camera, use the dock insert with the square green tag. See the dock User Guide for instructions.

2 Setting up your camera

Install the batteries

1. Open the Battery/Memory card door by sliding the door latch as indicated on the Battery/Memory card door.
2. Insert the batteries.
3. Close the Battery/Memory card door.



Note Turn the camera off before removing the batteries. If using rechargeable NiMH batteries, fully charge the batteries before using them the first time.



Camera usage and battery type will affect battery life. Alkaline batteries provide far less battery life than either Photo Lithium or NiMH batteries. For complete information, see Appendix A in the electronic User Guide.

Number of shots

Battery type	Minimum	Maximum	Average	CIPA
Alkaline	77	180	120	80
NiMH	215	380	290	205
Photo Lithium	365	600	485	423


The CIPA number is obtained using the standards established by the Camera and Imaging Products Association.

Turn on the camera

To turn on the camera, press the ON/OFF button.

Choose the language

Use ▲▼◀▶ to choose the language you want, then press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.



Set the region


Along with the **Language** setting, the **Region** setting determines the default date format and the format of the video signal for displaying camera images on a television.



Use ▲▼ to choose the region you want, then press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.


Set the date and time

1. Use ▲▼ to adjust the highlighted value.
2. Use ◀▶ to move to the other selections and repeat Step 1 until the date and time are set correctly.
3. Press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ when the date, time, and format settings are correct, then press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ again to confirm.



Install and format an optional memory card

1. Turn off the camera and open the Battery/ Memory card door.
2. Insert the optional memory card in the smaller slot as shown. Make sure the memory card snaps into place.
3. Close the Battery/Memory card door and turn on the camera.



Always format memory cards before first use.

1. With the camera turned on, press $\frac{\text{Camera}}{\text{Play}}$ until $\frac{\text{Camera}}{\text{Play}}$ appears in the upper right corner of the Image display.
2. Press $\frac{\text{Trash}}$.

3. Use ▲▼ to select **Format Card** from the **Delete** sub-menu, then press $\begin{matrix} \text{Menu} \\ \text{OK} \end{matrix}$.
4. Use ▲▼ to select **Yes**, then press $\begin{matrix} \text{Menu} \\ \text{OK} \end{matrix}$ to format the card.

Once you install a memory card, all new images and video clips are stored on the card, rather than in internal memory.

To use internal memory and view images stored there, remove the memory card.

Install the software

The HP Photosmart Software provides features for transferring images and video clips to your computer, as well as features for modifying stored images (remove red eyes, rotate, crop, resize, adjust image quality, add colors and special effects, and more).

If you have trouble installing or using the HP Photosmart Software, see the HP Customer Care website for more information: **www.hp.com/support**.

Windows

If your Windows computer does not meet the system requirements as stated on your camera packaging, HP Photosmart Essential is installed instead of the full HP Photosmart Premier version.

1. Close all programs and temporarily disable any virus protection software.

2. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive and follow the on-screen instructions. If the installation window does not appear, click **Start**, click **Run**, type **D:\Setup.exe**, where **D** is the letter of your CD drive, then click **OK**.
3. When the software has finished installing, re-enable virus protection software.




Macintosh


1. Insert the HP Photosmart Software CD into the CD drive.
2. Double-click the CD icon on the computer desktop.
3. Double-click the installer icon, then follow the on-screen instructions.

3 Taking pictures and recording video clips






Live View allows you to frame pictures and video clips in the Image Display.


Take a still picture

1. Press  /  until  appears briefly in the upper right corner of the Image Display. This indicates you are in **Live View**.
2. Frame the subject for your picture.
3. Press the **Shutter** button halfway down to measure and lock the focus and exposure. The focus brackets in the Image Display turn solid green when focus is locked.
4. Press the **Shutter** button all the way down to take the picture.
5. To add an audio clip, continue holding the **Shutter** button down, then release it when done.



Record a video clip






1. Press  /  until  appears briefly in the upper right corner of the Image Display. This indicates you are in **Live View**.
2. Frame the subject.
3. Press and release the **Video**  button.
4. To stop recording video, press and release the **Video**  button again.



4 Reviewing and deleting images and video clips











Review images and video clips

You can review and work with images and video clips in **Playback**.

1. Press  /  until  appears briefly in the upper right corner of the Image Display. This indicates you are in **Playback**.
2. Use   to scroll through your images and video clips (video clips play automatically).

Delete an image

You can delete individual images during **Playback**:

1. Press  /  until  appears briefly in the upper right corner of the Image Display. This indicates you are in **Playback**.
2. Use   to select an image or video clip.
3. Press .
4. Use   to select **This Image** from the **Delete** sub-menu, then press  .

5 Transferring and printing images

Transfer images

If you have installed the HP Photosmart Software, use this method to transfer images and video clips to your computer. If you have not installed the HP Photosmart Software, see the electronic User Guide for an alternate method.

Tip You can also perform this task using an optional HP Photosmart camera dock (see the dock User Guide).

1. Connect the camera and computer using the USB cable that came with your camera.
2. Turn on the camera and follow the instructions on the computer screen to transfer the images. For more information, see the Help feature in the HP Photosmart Software.




Print images from the camera

You can connect the camera to any PictBridge-certified printer to print still images.



1. Check that the printer is turned on, there is paper in the printer, and there are no printer error messages.
2. Connect the camera and printer using the USB cable that came with your camera, then turn on the camera.
3. When the camera is connected to the printer, the **Print Setup Menu** displays on the camera. To change the settings, use ▲▼ on the camera to select a menu option, then use ◀▶ on the camera to change the setting.
4. Press $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ to begin printing.



6 Camera quick reference

Use this chapter as a quick reference to camera features. To learn more about these camera features, refer to the electronic User Guide.

Live View and Playback

- **Live View** allows you to frame pictures and video clips in the Image Display. To activate **Live View**, press / until appears briefly in the upper right corner of the Image Display.
- **Playback** allows you review and work with images and video clips. To activate **Playback**, press / until appears briefly in the upper right corner of the Image Display.

Menus





When you press ^{Menu}_{OK} from either **Playback** or **Live View**, you access the tabbed camera menus, as shown in the example screen.



Use to move to the desired menu. Within a menu, use to move to specific selections.


To exit the menu, press / at any time.

Menus and options are:

Menu	Options
<p> Capture allows you to adjust camera settings that affect the characteristics of future images and video clips you capture with your camera.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Shooting Modes (Auto Mode, Self-Timer, Fast Shot, Landscape, Portrait, Action, Night Portrait, Beach and Snow, Sunset, Burst, Macro). • Image Quality • Date & Time Imprint • Exposure Compensation • White Balance • ISO Speed
<p> Design Gallery allows you to enhance the images you have captured.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Remove Red Eyes • Apply Artistic Effects • Modify Color • Add Borders • Rotate • Record Audio • Move Images to Card
<p> Setup allows you to change the camera's behavior.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Display Brightness • Camera Sounds • Date & Time • USB Configuration • TV Configuration • Language
<p> Help provides descriptions of camera features and picture-taking tips.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Top Ten Tips • Camera Accessories • Camera Buttons • Using Shooting Modes • Using Design Gallery

Menu	Options
	<ul style="list-style-type: none"> ● Sharing Images ● Printing Images ● Recording Audio Clips ● Recording Video Clips ● Reviewing Images and Videos ● Deleting Images ● Transferring Images ● Managing Batteries ● Getting Assistance ● Camera Shortcuts ● About...

When you press  from either **Live View** or **Playback**, you see the **Photosmart Express menu**.

Menu	Options
 Photosmart Express allows you to share your photos with friends and relatives.	<ul style="list-style-type: none"> ● Print ● Buy Prints Online ● Share Menu Setup

English

HP Photosmart M527 Digitalkamera

Svenska




Juridisk och annan information

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Denna information kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för HP:s produkter och tjänster beskrivs i uttalandena om uttryckt garanti som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingenting häri skall tolkas som att det utgör en ytterligare garanti. HP skall inte vara ansvarigt för tekniska fel eller redaktionsfel eller utelämnanden häri.

Windows® är ett varumärke registrerat i USA som tillhör Microsoft Corporation.

 SD-logotypen är ett varumärke som tillhör innehavaren.

Hantering av avfall i privata hushåll inom EU

Om den här symbolen finns på produkten eller förpackningen får produkten inte slängas tillsammans med vanliga hushållssopor. Det är ditt ansvar att lämna avfallet till en återvinningsstation för elektrisk och elektronisk utrustning. Genom att skilja ut och lämna in avfall på rätt sätt bidrar du till att spara naturresurser och återvinna avfall på ett sätt som skyddar miljön och människors hälsa. Om du vill veta mer om var du kan lämna in avfall för återvinning bör du kontakta kommunen, det aktuella avfallshanteringsföretaget eller butiken där du köpte produkten.

Skriv upp följande uppgifter så att du har dem till hands i framtiden:

- Modellnummer (på kamerans framsida): _____
- Serienummer (på kamerans undersida): _____
- Inköpsdatum: _____

Innehåll

1 Komma i gång	4
Visa den elektroniska användarhandboken.....	5
Kamerans ovansida och baksida.....	6
Kamerans framsida, sida och undersida.....	8
Dockningsstation för kamera.....	8
2 Göra i ordning kameran	9
Sätt i batterier.....	9
Sätt på kameran.....	10
Välj språk.....	10
Ställ in världsdelen.....	10
Ställ in datum och tid.....	10
Installera och formatera ett minneskort (tillval).....	11
Installera programvaran.....	12
3 Ta bilder och spela in videoklipp	14
Ta en bild.....	14
Spela in ett videoklipp.....	14
4 Granska och ta bort bilder och videoklipp	16
Granska bilder och videoklipp.....	16
Radera en bild.....	16
5 Överföra och skriva ut bilder	17
Överföra bilder.....	17
Skriva ut bilder från kameran.....	17
6 Snabbgenomgång av kameran	19

1 Komma i gång

Den här snabbintroduktionen innehåller all information du behöver för att komma i gång med kamerans grundfunktioner. Mer detaljerad information om kamerans funktioner finns i den elektroniska användarhandboken.

Snabbintroduktion	Elektronisk användarhandbok
<p>Med snabbintroduktionen kan du göra följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Snabbt komma i gång och använda kameran• Installera programmet HP Photosmart• Få en uppfattning om kamerans funktioner	<p>Användarhandboken innehåller information om följande:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrivningar av samtliga kamerafunktioner• Beskrivning av symbolerna på bildskärmen• Använda kameran utan att installera HP Photosmart• Batteriinformation, bl.a. följande:<ul style="list-style-type: none">– Förlänga batteriets livstid– Olika batterityper– Beskrivning av strömindikator-symbolerna• Support från HP• Felsökning• Kameraspecifikationer

Visa den elektroniska användarhandboken



Användarhandboken finns på cd:n med HP Photosmart.

Så här visar du användarhandboken:

1. Mata in cd:n med HP Photosmart i datorns cd-enhet.
2. **Windows:** Klicka på **View User Guide** (Visa användarhandboken) på huvudskärmen för installation.

Macintosh: Öppna **readme**-filen i mappen **docs** på cd:n.

Den elektroniska användarhandboken kopieras dessutom till datorn när du installerar HP Photosmart. Så här visar du den installerade användarhandboken på datorn:

- **Windows:** Öppna **HP Solution Center** och klicka på **Help and Support**.
- **Macintosh:** Öppna **HP Device Manager** och välj **User Guide** på menyn **Information and Settings**.


Hjälp och support

- Du kan hitta tips och hjälpmedel för effektivare användning av kameran på **www.hp.com/photosmart** (endast engelska) samt på **www.hp.com**.
- Produktsupport, feldiagnosticering och drivrutiner som du kan hämta dygnet runt finns på **www.hp.com/support**.
- Använd hjälpfunktionen i HP Photosmart om du behöver hjälp med programmet.

Komma i gång



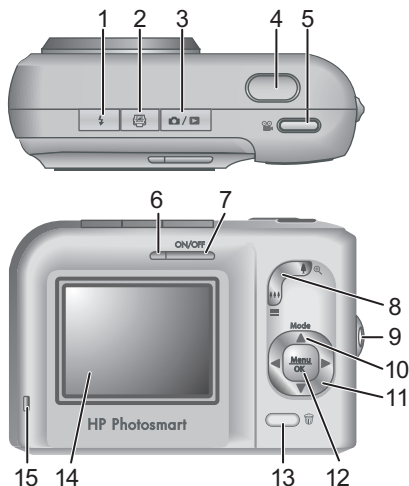











5

Kamerans ovansida och baksida




Svenska

1	Blixtknapp – växla mellan Auto, Röda ögon, Blixt på, Blixt av.
2	Photosmart Express – välj mellan Skriv ut, Beställ utskriften online, Konfigurera Dela.
3	Direktvisning/uppspelning – växla mellan Direktvisning och Uppspelning (se <i>Direktvisning och uppspelning</i> på sidan 19).
4	Slutarknapp.
5	Videoknapp.
6	Strömlampa.
7	ON/OFF (På/Av).

8	Zoom (digital och optisk). I Direktvisning trycker du på  för inzoomning eller på    för utzoomning. Vid Uppspelning trycker du på  om du vill förstora den valda bilden eller på  om du vill visa miniatyrer av bilderna.
9	Fäste för handledsrem.
10	Läge – tryck på  om du vill öppna menyn Fotograferingsläge i Direktvisning . Menyalternativen är Auto-läge, Självutlösare, Snabbtagning, Landskap, Porträtt, Rörelse, Nattporträtt, Strand och snö, Solnedgång, Bildserie och Makro.
11	  och   – navigera bland menyer och bilder.
12	  – visa kameramenyer, välja alternativ och bekräfta åtgärder.
13	 Radera – funktionen Radera vid Uppspelning .
14	Bildskärm.
15	Batteriladdningslampa.

Kamerans framsida, sida och undersida

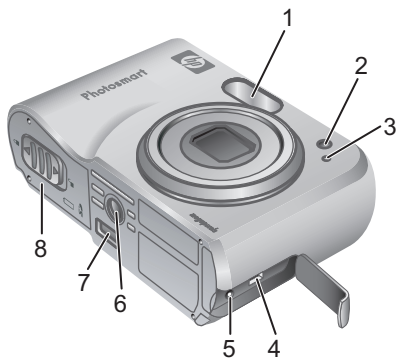

1	Blixt.
2	Självutlösarlampa.
3	Mikrofon.
4	USB-anslutning.
5	Strömadapter.
6	Stativfäste.
7	Dockningskontakt.
8	Batteri-/minneskortfack.

Dockningsstation för kamera

Om du köper tillbehöret HP Photosmart kameradocka kommer denna att ha flera lediga stationer. Till den här kameran använder du dockningsstationen som är märkt med en grön kvadrat. Anvisningar finns i användarhandboken för dockan.

2 Göra i ordning kameran

Sätt i batterier

1. Öppna batteri-/minneskortfacket genom att skjuta haken åt sidan enligt symbolen på luckan.
2. Sätt i batterierna.
3. Stäng facket.



Anmärkning Stäng av kameran innan du tar ut batterierna. Om du använder laddningsbara NiMH-batterier ska du ladda batterierna fullständigt innan du använder dem för första gången.



Batteriets livslängd beror på typ av batteri och hur du använder kameran. Alkaliska batterier har betydligt kortare livslängd än fotolitiump- eller NiMH-batterier. Fullständig information finns i bilaga A i den elektroniska användarhandboken.


Batterityp	Antal foton			
	Minst	Högst	Genomsnitt	CIPA
Alkalisk	77	180	120	80
NiMH	215	380	290	205
Fotolitiump	365	600	485	423


CIPA-talen representerar standardvärden enligt organisationen Camera and Imaging Products Association.

Sätt på kameran

Sätt på kameran genom att trycka på knappen ON/OFF.


Välj språk

Välj önskat språk med knapparna ▲▼ ◀▶ och tryck sedan på .



Ställ in världsdelen


Inställningarna för språk och världsdelen styr datumvisningen och typen av videosignal som används för att visa kamerabilder på tv:n.

Välj önskad världsdelen med knapparna ▲▼ och tryck sedan på .




Ställ in datum och tid

1. Ändra det markerade värdet med knapparna ▲▼.
2. Navigera till andra värden med knapparna ◀▶ och upprepa steg 1 tills datum och tid är rätt inställda.
3. Tryck på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ när du har gjort inställningarna för datum, tid och format. Bekräfta dem sedan genom att trycka på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ en gång till.











Installera och formatera ett minneskort (tillval)

1. Stäng av kameran och öppna batteri-/minneskortfacket.
2. Sätt in minneskortet (tillval) i det tunna facket som på bilden. Se till att minneskortet snäpper fast ordentligt.
3. Stäng batteri-/minneskortfacket och sätt på kameran.



Ett nytt minneskort måste formateras innan det används.

1. Sätt på kameran och tryck på  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen.
2. Tryck på .
3. Navigera med knapparna   och välj **Formatera kort** på undermenyn **Radera**. Tryck sedan på Menu
OK.
4. Välj **Ja** med hjälp av knapparna   och tryck sedan på Menu
OK så att kortet formateras.

När du har installerat ett minneskort sparas alla nya bilder och videoklipp på kortet, inte i kamerans interna minne.

Du måste ta bort minneskortet om du vill använda kamerans interna minne och visa bilder som sparats där.

Installera programvaran

Programmet HP Photosmart har funktioner för att överföra foton och videoklipp till datorn, och även funktioner för att redigera sparade bilder (ta bort röda ögon, rotera, beskära, ändra storlek, justera kvaliteten, lägga till färger och specialeffekter med mera).

Om du får problem med att installera eller använda HP Photosmart finns mer information på webbplatsen HP Customer Care: www.hp.com/support.

Windows

Om Windows-datorn inte uppfyller systemkraven som står angivna på kameraförpackningen, installeras HP Photosmart Essential i stället för den fullständiga programversionen HP Photosmart Premier.

1. Avsluta alla program och inaktivera tillfälligt eventuella viruskyddsprogram.
2. Mata in cd:n med HP Photosmart i cd-enheten och följ anvisningarna på skärmen. Om installationsskärmen inte visas klickar du på **Start**, **Kör** och skriver **D:\Setup.exe** där **D** är cd-enhetens enhetsbokstav. Klicka sedan på **OK**.
3. Återaktivera viruskyddsprogrammet när programvaran har installerats.




Macintosh


1. Mata in cd:n med HP Photosmart i cd-enheten.
2. Dubbelklicka på cd-ikonen på datorns skrivbord.
3. Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon och följ anvisningarna på skärmen.

3 Ta bilder och spela in videoklipp

I **Direktvisning** kan du rama in foton och videoklipp på bildskärmen.


Ta en bild

1. Tryck på knappen  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen. Nu är kameran i läge **Direktvisning**.
2. Rama in det du vill fotografera på bildskärmen.
3. Tryck ned **slutarknappen** till hälften så att fokus och exponering mäts och läses. Fokusramen på bildskärmen blir grön när fokus är låst.
4. Tryck ned **slutarknappen** hela vägen när du vill ta bilden.
5. Om du vill lägga till ett ljudklipp håller du **slutarknappen** nedtryckt och släpper upp den när du är klar.



Spela in ett videoklipp






1. Tryck på knappen  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen. Nu är kameran i läge **Direktvisning**.
2. Rama in det du vill ha i bild.
3. Tryck på **videoknappen**  och släpp den helt, så börjar inspelningen.
4. När du vill avsluta inspelningen trycker du på **videoknappen**  en gång till och släpper den helt.



4 Granska och ta bort bilder och videoklipp











Granska bilder och videoklipp

Du kan granska och redigera bilder och videoklipp i läget **Uppspelning**.

1. Tryck på knappen  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen. Nu är kameran i läge **Uppspelning**.
2. Navigera genom bilder och videoklipp (spelas upp automatiskt) med knapparna  .

Radera en bild

Du kan radera enstaka bilder under **Uppspelning**:

1. Tryck på knappen  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen. Nu är kameran i läge **Uppspelning**.
2. Välj en bild eller ett videoklipp med knapparna  .
3. Tryck på .
4. Navigera med knapparna   och välj **Denna bild** på undermenyn **Radera**. Tryck sedan på  .

5 Överföra och skriva ut bilder

Överföra bilder

Om du har installerat programmet HP Photosmart kan du överföra bilder och videoklipp till datorn enligt anvisningarna nedan. Om du inte har installerat HP Photosmart beskrivs en alternativ metod i den elektroniska användarhandboken.

Tips Du kan även utföra åtgärden med en HP Photosmart kameradocka (tillval) (se användarhandboken för dockan).

1. Anslut kameran till datorn med USB-kabeln som medföljde kameran.
2. Sätt på kameran och överför bilderna enligt anvisningarna på datorskärmen. Mer information finns i hjälpfunktionen i programmet HP Photosmart.




Skriva ut bilder från kameran

Du kan ansluta kameran direkt till en PictBridge-certifierad skrivare och skriva ut stillbilder.



1. Kontrollera att skrivaren är på, att det finns papper i skrivaren och att inga felmeddelanden från skrivaren visas.

2. Anslut kameran till skrivaren med USB-kabeln som medföljde kameran. Sätt på kameran.
3. När kameran är ansluten till skrivaren visas meny









- Skrivarinställning** på kamerans bildskärm. Välj ett menyalternativ med knapparna ▲▼ på kameran och ändra sedan inställningen med knapparna ◀▶.
4. Tryck på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ när du vill börja skriva ut.

6 Snabbgenomgång av kameran

Använd det här kapitlet som en snabbgenomgång av kamerans funktioner. Mer information om kamerans funktioner finns i den elektroniska användarhandboken.

Direktvisning och uppspelning



- I **Direktvisning** kan du rama in foton och videoklipp på bildskärmen. Aktivera **Direktvisning** genom att trycka på knappen  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen.
- I **Uppspelning** kan du granska och redigera bilder och videoklipp. Aktivera **Uppspelning** genom att trycka på knappen  /  tills symbolen  visas några sekunder i övre högra hörnet av bildskärmen.

Menyer

När du trycker på knappen Menu
OK, oavsett om kameran är i läge **Uppspelning** eller **Direktvisning**, visas menyflikarna på kamerans bildskärm (se illustration).




Navigera till önskad meny med knapparna ◀▶.
Navigera till önskat kommando på menyn med knapparna ▲▼.


Du kan när som helst gå ur menyn genom att trycka på knappen  / .

Följande menyer och alternativ finns:

Meny	Alternativ
<p> Med Insamling kan du justera kamerainställningar som påverkar egenskaperna hos de bilder och videoklipp du tar i fortsättningen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Fotograferingslägen (Auto, Självutlösare, Snabbtagning, Landskap, Porträtt, Rörelse, Nattporträtt, Strand och snö, Solnedgång, Bildserie, Makro). • Bildkvalitet • Datum-/tidsstämpel • Kompensation för exponering • Vitbalans • ISO-hastighet
<p> Med Design Gallery kan du förbättra bilder som du har tagit.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ta bort röda ögon • Använd effekter • Modifiera färg • Lägg till ramar • Roterar • Spela in ljud • Flytta bilder till minneskortet
<p> Med Konfiguration kan du ändra hur kameran fungerar.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ljusstyrka på skärmen • Kameraljud • Datum och tid • USB-konfiguration • TV-konfiguration • Språk
<p> Hjälp innehåller beskrivningar av kamerans</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tio bästa tipsen • Kameratillbehör

Meny	Alternativ
funktioner och tips om fotografering.	<ul style="list-style-type: none"> • Kameraknappar • Använda fotograferingslägen • Använda Design Gallery • Dela bilder • Skriva ut bilder • Spela in ljudklipp • Spela in videoklipp • Granska bilder och video • Radera bilder • Överföra bilder • Batterihantering • Att få hjälp • Genvägar i kameran • Om...

När du trycker på , oavsett om kameran är i läge **Direktvisning** eller **Uppspelning**, visas **Photosmart Express-menyn**.

Meny	Alternativ
 Med Photosmart Express kan du dela med dig av dina bilder till andra.	<ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut • Beställ kopior online • Konfigurera på menyn Dela

Svenska

HP Photosmart M527 Digitalkamera

Dansk



Juridiske bemærkninger

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP-produkter og -tjenester er anført i den udtrykkelige garanti, der følger med sådanne produkter og tjenester. Intet i dette dokument bør fortolkes til at udgøre en ekstra garanti. HP kan ikke gøres ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

Microsoft® er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.



SD-logoet er et varemærke tilhørende dets ejer.



Bortskaffelse af affald i private husholdninger i EU

Dette symbol på produktet eller indpakningen angiver, at dette produkt ikke må smides ud sammen med dit husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på dertil beregnede indsamlingssteder med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Flere oplysninger, om hvor du kan kassere dit brugte udstyr til genbrug, fås ved at kontakte kommunen, renovationsmyndighederne eller den butik, hvor du købte produktet.

Angiv følgende oplysninger til senere brug:

- Modelnummer (på kameraets forside): _____
- Serienummer (i bunden af kameraet): _____
- Købsdato: _____

Indhold

1	Introduktion	4
	Adgang til den elektroniske brugervejledning.....	5
	Kameraets top og bagside.....	6
	Kameraet set forfra, fra siden og nedefra.....	8
	Kameradokindstik.....	8
2	Indstilling af kameraet	10
	Installér batterierne.....	10
	Tænd for kameraet.....	11
	Vælg sprog.....	11
	Indstil område.....	11
	Indstil dato og klokkeslæt.....	11
	Installér, og formatér et hukommelseskort (ekstraudstyr).....	12
	Installér softwaren.....	13
3	Sådan tager du billeder og optager videoklip	15
	Tag et still-billede.....	15
	Optag et videoklip.....	15
4	Gennemsyn og sletning af billeder og videoklip	17
	Se billeder og videoklip.....	17
	Slet et billede.....	17
5	Overførsel og udskrivning af billeder	18
	Overfør billeder.....	18
	Udskriv billeder fra kameraet.....	19
6	Hurtigt overblik over kameraet	20

1 Introduktion

Denne trykte introduktionshåndbog indeholder oplysninger om, hvordan du kommer i gang med at bruge de vigtigste kamerafunktioner. Du kan se den elektroniske brugervejledning for at få detaljerede oplysninger om kamerafunktionerne.

Introduktionshåndbog	Elektronisk brugervejledning
<p>Denne trykte håndbog hjælper dig med at:</p> <ul style="list-style-type: none">• Komme hurtigt i gang med at bruge kameraet• Installere HP Photosmart-softwaren• Få indblik i kameraets funktioner	<p>Den elektroniske brugervejledning indeholder:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrivelser af alle kamerafunktioner• En beskrivelse af ikonerne på displayet• Oplysninger om brug af kameraet uden installation af HP Photosmart-softwaren• Batterioplysninger, inklusive:<ul style="list-style-type: none">– Forlænget batterilevetid– De forskellige batterityper– En beskrivelse af ikoner for strømindikator• Oplysninger om, hvordan du får hjælp fra HP

- Fejlfinding
- Kameranøgninger

Adgang til den elektroniske brugervejledning



Den elektroniske brugervejledning er inkluderet på cd'en med HP Photosmart-software.

Følg nedenstående anvisninger for at få vist brugervejledningen:

1. Sæt cd'en med HP Photosmart-softwaren i cd-drevet på computeren.
2. **Windows:** Klik på **View User Guide (vis brugervejledning)** på installationsskærmens hovedside.
Macintosh: Åbn **readme**-filen i mappen **docs** på cd'en.


Den elektroniske brugervejledning kopieres også til computeren, når du installerer HP Photosmart-softwaren. Følg nedenstående anvisninger for at få vist brugervejledningen, når den er installeret på computeren:

- **Windows:** Åbn **HP Solution Center**, og klik derefter på **Hjælp og support**.
- **Macintosh:** Åbn **HP Device Manager (HP-enhedshåndtering)**, og vælg **User Guide (brugervejledning)** i genvejsmenuen **Information and Settings (oplysninger og indstillinger)**.



Sådan får du hjælp



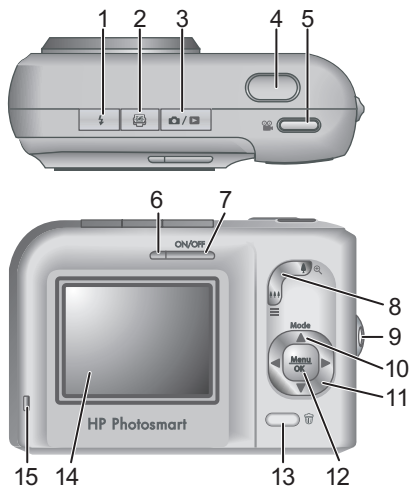












- Besøg www.hp.com/photosmart (kun på engelsk) eller www.hp.com for at få gode råd og info om værktøjer, der kan hjælpe dig med at bruge kameraet mere effektivt.
- Besøg www.hp.com/support for produkthjælp, diagnosticering og overførsel af drivere hele døgnet og alle ugens dage.
- Se Hjælp-funktionen i HP Photosmart-softwaren, hvis du vil have hjælp til HP Photosmart-softwaren.

Kameraets top og bagside




Dansk

1	 Blitzknap – Indstillingerne er Automatisk, Reduktion af røde øjne, Blitz til, Blitz fra.
2	 Knappen Photosmart Express – Indstillingerne er Udskriv, Bestil billeder online, Konfiguration af Share.

3	 /  Knappen Direkte visning/Afspilning – Skifter mellem Direkte visning og Afspilning (se <i>Direkte visning og Afspilning</i> på side 20).
4	Udløserknap.
5	 Videoknap.
6	Indikator for strøm.
7	ON/OFF-knap.
8	Zoomknap (digital og optisk) – I Direkte visning skal du trykke på  for at zoome ind eller  for at zoome ud. I Afspilning skal du trykke på  for at forstørre det valgte billede eller trykke på  for at få vist miniaturebilleder af billederne.
9	Remmontering.
10	Tilstandsknap – Tryk på  for at åbne menuen Optagefunktioner , mens du anvender Direkte visning . Indstillingerne er Automatisk, Selvdløser, Hurtig optagelse, Landskab, Portræt, Action, Natportræt, Strand og sne, Solnedgang, Billedserie, Makro.
11	  og   – Til rulning i menuer og billeder.
12	  – Bruges til at vise kameramenuer, vælge indstillinger og bekræfte handlinger.
13	 Knappen Slet – Giver adgang til funktionen Slet i tilstanden Afspilning .
14	Display.
15	Indikator for batterispænding.

Kameraet set forfra, fra siden og nedefra

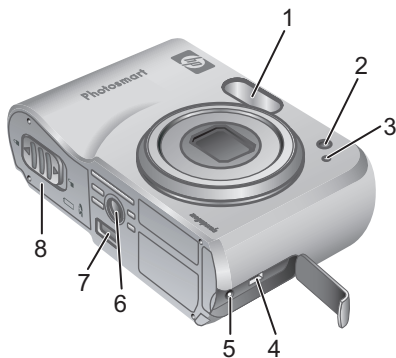

1	Blitz.
2	Indikator for selvudløser.
3	Mikrofon.
4	USB-stik.
5	Stik til netadapter.
6	Stativbeslag.
7	Dokstik.
8	Dæksel til batteri/hukommelseskort.

Kameradokindstik

Hvis du køber en HP Photosmart-kameradok (ekstraudstyr), leveres den med flere klare indstik. Når du opsætter dokken til brug med dette kamera, skal du bruge dokindstikket med det firkantede, grønne mærke. Se brugervejledningen til dokken for at få anvisninger.

2 Indstilling af kameraet

Installér batterierne

1. Åbn dækslet til batteri/hukommelseskort ved at skyde låsen til side, som vist på dækslet.
2. Sæt batterierne i.
3. Luk dækslet til batteri/hukommelseskort.



Bemærk! Sluk for kameraet, før du tager batterierne ud. Hvis du bruger genopladelige NiMH-batterier, skal du lade dem helt op, før du begynder at bruge dem.



Kameraanvendelsen og batteritypen er med til at bestemme batterilevetiden. Alkaline-batterier giver en meget kortere batterilevetid end både Photo Lithium- eller NiMH-batterier. Se Tillæg A i den elektroniske brugervejledning for at få fuldstændige oplysninger.

Antal billeder

Batteri-type	Minimum	Maksimum	Gennemsnit	CIPA
Alkaline	77	180	120	80
NiMH	215	380	290	205
Photo Lithium	365	600	485	423

CIPA-nummeret fås ved anvendelse af standarder fastlagt af Camera and Imaging Products Association.


Tænd for kameraet

Hvis du vil tænde for kameraet, skal du trykke på ON/OFF-knappen.

Vælg sprog

Brug ▲▼ ◀▶ til at vælge sprog, og tryk derefter på

Menu
OK



Indstil område

Sammen med indstillingen **Sprog**, bestemmer indstillingen **Område** standarden for datoformatet og videoforformatet ved visning af kameraets billeder på et fjernsyn.



Brug ▲▼ til at vælge område, og tryk derefter på Menu OK.

Dansk

Indstil dato og klokkeslæt

1. Brug ▲▼ til at ændre den fremhævede værdi.
2. Brug ◀▶ til at gå til andre indstillinger, og gentag trin 1, indtil dato og klokkeslæt er korrekt indstillet.
3. Tryk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, når indstillingerne for dato, klokkeslæt og format er korrekte, og tryk derefter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ igen for at bekræfte.



Installér, og formatér et hukommelseskort (ekstraudstyr)

1. Sluk for kameraet, og åbn dækslet til batteri/hukommelseskort.
2. Sæt hukommelseskortet (ekstraudstyr) i den mindste slot, som vist. Sørg for, at hukommelseskortet falder i hak.
3. Luk dækslet til batteri/hukommelseskort, og tænd for kameraet.



Et hukommelseskort skal altid formateres, inden det bruges første gang.

1. Med kameraet tændt skal du trykke på knappen $\frac{\text{Kamera}}{\text{Ud}}$, indtil $\frac{\text{Ud}}{\text{Kamera}}$ vises ganske kort i øverste højre hjørne af displayet.
2. Tryk på $\frac{\text{Ud}}{\text{Kamera}}$.

3. Brug ▲▼ til at vælge **Formatér kortet** fra **Slet-**undermenuen, og tryk derefter på ^{Menu}_{OK}.
4. Brug ▲▼ til at vælge **Ja**, og tryk derefter på ^{Menu}_{OK} for at formatere kortet.

Når du har installeret et hukommelseskort, lagres alle nye billeder og videoklip på det og ikke i den interne hukommelse.

Hvis du vil bruge den interne hukommelse og se de billeder, der er lagret i den, skal du tage hukommelseskortet ud.

Installér softwaren

HP Photosmart-softwaren indeholder funktioner til overførsel af billeder og videoklip til computeren samt funktioner til redigering af lagrede billeder (Fjern røde øjne, Roter, Beskæring, Tilpas størrelse, Juster billedkvalitet, Tilføj farver og særlige effekter m.m.).

Hvis du har problemer med at installere eller bruge HP Photosmart-softwaren, kan du gå til webstedet for HP Kundeservice for at få flere oplysninger:

www.hp.com/support.

Windows

Hvis din Windows-computer ikke opfylder systemkravene, som er angivet på emballagen til kameraet, installeres HP Photosmart Essential i stedet for den fulde HP Photosmart Premier-version.

1. Luk alle programmer, og deaktiver midlertidigt eventuel antivirussoftware.

2. Læg HP Photosmart-software-cd'en i cd-drevet, og følg anvisningerne på skærmen. Hvis installationsvinduet ikke åbnes, skal du klikke på **Start, Kør** og skrive **D:\Setup.exe**, hvor **D** er bogstavsbetegnelsen på dit cd-drev, og derefter klikke på **OK**.
3. Når softwaren er installeret, skal du genaktivere antivirussoftwaren.

Macintosh


1. Læg HP Photosmart-software-cd'en i cd-drevet.
2. Dobbeltklik på cd-ikonet på computerens skrivebord.
3. Dobbeltklik på installationsikonet, og følg derefter anvisningerne på skærmen.

3 Sådan tager du billeder og optager videoklip

Med **Direkte visning** kan du indramme billeder og videoklip i displayet.


Tag et still-billede

1. Tryk på  / , indtil  vises ganske kort i øverste hjørne af displayet. Dette viser, at **Direkte visning** er aktiveret.
2. Indram motivet.
3. Tryk **udløserknappen** halvvejs ned for at måle og fastlåse fokus og eksponering. Fokusklammerne i billeddisplayet lyser grønt, når fokus er låst.
4. Tryk **udløseren** helt ned for at tage billedet.
5. Hvis du vil tilføje et lydclip, skal du blive ved med at holde **udløserknappen** nede, indtil du er færdig.



Optag et videoklip






1. Tryk på  / , indtil  vises ganske kort i øverste hjørne af displayet. Dette viser, at **Direkte visning** er aktiveret.
2. Indram motivet.
3. Tryk på og slip derefter **Video** .
4. Hvis du vil stoppe videooptagelsen, skal du trykke på og derefter slippe **Video**  igen.



4 Gennemsyn og sletning af billeder og videoklip











Se billeder og videoklip

Du kan se og redigere billeder og videoklip i **Afspilning**.

1. Tryk på  / , indtil  vises ganske kort i øverste hjørne af displayet. Dette viser, at du anvender tilstanden **Afspilning**.
2. Brug   til at rulle i dine billeder og videoklip (videoklip afspilles automatisk).

Slet et billede

Du kan slette individuelle billeder under **Afspilning**:

1. Tryk på  / , indtil  vises ganske kort i øverste hjørne af displayet. Dette viser, at du anvender tilstanden **Afspilning**.
2. Brug   til at vælge et billede eller et videoklip.
3. Tryk på .
4. Brug   til at vælge **Dette billede** fra **Slet**-undermenuen, og tryk derefter på  .

5 Overførsel og udskrivning af billeder

Overfør billeder

Hvis HP Photosmart-softwaren er installeret, skal du bruge denne metode til at overføre billeder og videoklip til computeren. Hvis HP Photosmart-softwaren ikke er installeret, skal du se den elektroniske brugervejledning for at finde en anden metode.

Tip! Opgaven kan også udføres vha. en HP Photosmart-kameradok (ekstraudstyr) (se brugervejledningen til dokken).

1. Forbind kameraet og computeren vha. det medfølgende USB-kabel.
2. Tænd for kameraet, og følg anvisningerne på computerskærmen for at overføre billederne.

Yderligere oplysninger finder du i funktionen Hjælp i HP Photosmart-softwaren.




Udskriv billeder fra kameraet

Du kan slutte kameraet til enhver PictBridge-kompatibel printer for at udskrive stillbilleder.



1. Kontrollér, at printeren er tændt, at der er papir i den, og at der ikke forekommer fejlmeddelelser på printeren.
2. Forbind kameraet og printeren vha. det medfølgende USB-kabel, og tænd for kameraet.
3. Når kameraet er sluttet til printeren, vises **menuen**









Udskriftindstillinger i kameraets display. Hvis du vil ændre indstillinger, skal du bruge ▲▼ på kameraet til at vælge et menupunkt og derefter bruge ◀▶ på kameraet til at ændre indstillingen.

4. Tryk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for at starte udskrivningen.

6 Hurtigt overblik over kameraet

Brug dette kapitel til at få et hurtigt overblik over kamerafunktionerne. Hvis du vil lære mere om kamerafunktionerne, kan du bruge den elektroniske brugervejledning.





Direkte visning og Afspilning



- Med **Direkte visning** kan du indramme billeder og videoklip i displayet. Hvis du vil aktivere **Direkte visning**, skal du trykke på  / , indtil  vises ganske kort i øverste højre hjørne af displayet.
- Du kan se og redigere billeder og videoklip i **Afspilning**. Hvis du vil aktivere **Afspilning**, skal du trykke på  / , indtil  vises ganske kort i øverste hjørne af displayet.

Menuer





Når du trykker på ^{Menu}_{OK} fra enten **Afspilning** eller **Direkte visning**, har du adgang til de valgte kameramenuer som vist på eksempel-skærmbilledet.




Brug   til at gå til den ønskede menu. I en menu kan du bruge   til at gå til et bestemt valg.


Hvis du vil afslutte menuen, kan du til enhver tid trykke på  / .

Der er følgende menuer og indstillinger:

Menu	Indstillinger
 Med Optagelse kan du justere de kameraindstillinger, der har indflydelse på de billeder og videoklip, du vil tage med kameraet.	<ul style="list-style-type: none">• Optagetilstand (Automatisk, Selvudløser, Hurtig optagelse, Landskab, Portræt, Action, Natportræt, Strand og sne, Solnedgang, Billedserie, Makro).• Billedkvalitet• Trykt dato og klokkeslæt• Eksponeringskompensation• Hvidbalance• ISO-hastighed
 Med Design kan du forbedre de billeder, du har taget.	<ul style="list-style-type: none">• Fjern røde øjne• Anvend kunstneriske effekter• Farveændring• Tilføj ramme• Roter• Optag lyd• Flyt billeder til kort
 Med Konfiguration kan du ændre kameraets funktionalitet.	<ul style="list-style-type: none">• Displayets lysstyrke• Kameralyd• Dato og klokkeslæt• Usb-konfiguration• Tv-konfiguration• Sprog
 Hjælp indeholder beskrivelser af kameraets	<ul style="list-style-type: none">• Ti gode råd• Kameratilbehør

Menu	Indstillinger
funktioner og tip til fotografering.	<ul style="list-style-type: none"> • Kameraets knapper • Brug af optagefunktioner • Brug af menuen Design • Distribuering af billeder • Udskrivning af billeder • Optagelse af lydclip • Optagelse af videoklip • Se billeder og videoklip • Sletning af billeder • Overførsel af billeder • Håndtering af billeder • Sådan får du hjælp • Kameragenveje • Om...

Når du trykker på  fra enten **Direkte visning** eller **Afspilning**, åbnes menuen **Photosmart Express**.

Menu	Indstillinger
 Med Photosmart Express kan du dele dine billeder med venner og familie.	<ul style="list-style-type: none"> • Udskriv • Bestil billeder online • Konfiguration af Share-menuen

HP Photosmart M527 Digitalkamera

Norsk



Juridiske merknader

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for produkter og tjenester fra HP er angitt i garantierklæringene som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA.



SD-logoen er et varemerke for eieren.



Avhending av brukt utstyr fra brukere i private husholdninger i Den europeiske union

— Dette symbolet på produktet eller på pakken angir at dette produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall. Det er ditt ansvar å avhende brukt utstyr ved å levere det til en godkjent avfallsplass for resirkulering av brukt elektrisk og elektronisk utstyr. Den separate innsamlingen og resirkuleringen av det brukte utstyret på avhendingstidspunktet bidrar til å bevare naturressurser, og sikrer at utstyret blir resirkulert på en måte som beskytter helse og miljø. Hvis du vil ha mer informasjon om hvor du kan levere brukt utstyr for resirkulering, kan du kontakte kommuneadministrasjonen, det lokale renovasjonsfirmaet eller forretningen der du kjøpte produktet.

For fremtidig referanse ber vi deg notere følgende:

- Modellnummer (foran på kameraet): _____
- Serienummer (på undersiden av kameraet): _____
- Kjøpsdato: _____

Innhold

1 Komme i gang	4
Vise den elektroniske brukerhåndboken.....	5
Toppen og baksiden av kameraet.....	6
Forsiden, siden og undersiden av kameraet.....	8
Innsats for dokkingstasjon.....	8
2 Konfigurere kameraet	10
Sette inn batterier.....	10
Slå på kameraet.....	11
Velge språk.....	11
Angi region.....	11
Angi dato og klokkeslett.....	11
Sette inn og formatere minnekort (tilleggsutstyr).....	12
Installere programvaren.....	12
3 Ta bilder og ta opp videoklipp	14
Ta et stillbilde.....	14
Ta opp et videoklipp.....	14
4 Se på og slette bilder og videoklipp	15
Se på bilder og videoklipp.....	15
Slette et bilde.....	15
5 Overføre og skrive ut bilder	16
Overføre bilder.....	16
Skrive ut bilder fra kameraet.....	16
6 Hurtigreferanse for kameraet	18

1 Komme i gang

Denne trykte hurtigreferansen inneholder informasjonen du trenger for å komme i gang med å bruke viktige funksjoner i kameraet. Hvis du vil ha detaljert informasjon om kamerafunksjonene, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken.

Hurtigreferanse	Elektronisk brukerhåndbok
<p>Denne trykte veiledningen inneholder informasjon om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Komme raskt i gang med å bruke kameraet• Installere HP Photosmart-programvaren• Beskrivelse av kameraets funksjoner	<p>Den elektroniske håndboken inneholder følgende:</p> <ul style="list-style-type: none">• Beskrivelser av alle kamerafunksjonene• En beskrivelse av ikonene på bildeskjermen• Bruke kameraet uten å installere HP Photosmart-programvaren• Batteriinformasjon, inkludert:<ul style="list-style-type: none">– Forlenge batterienes levetid– De forskjellige batteritypene– En beskrivelse av strømindikator-ikonene• Få hjelp av HP• Problemløsning• Kameraspesifikasjoner

Vise den elektroniske brukerhåndboken



Den elektroniske brukerhåndboken finnes på programvare-CDen for HP Photosmart.

Slik viser du brukerhåndboken:

1. Sett inn programvare-CDen for HP Photosmart i datamaskinens CD-stasjon.
2. **På Windows-maskiner:** Klikk på **View User Guide** (vis brukerhåndbok) på hovedsiden på installeringskjernbildet.
På Macintosh-maskiner: Åpne filen **readme** (viktig) i mappen **docs** på CDen.

Den elektroniske brukerhåndboken kopieres også til datamaskinen når du installerer HP Photosmart-programvaren. Slik viser du brukerhåndboken etter at den er installert på datamaskinen:


- **På Windows-maskiner:** Åpne **HP Løsningssenter** og klikk på **Hjelp og støtte**.
- **På Macintosh-maskiner:** Åpne **HP Device Manager** (HP-enhetsbehandling) og velg **User Guide** (brukerhåndbok) på menyen **Information and Settings** (informasjon og innstillinger).





Få hjelp

- Hvis du vil ha tips og verktøy for mer effektiv bruk av kameraet, kan du gå til **www.hp.com/photosmart** (bare engelsk) eller **www.hp.com**.
- Hvis du vil ha tilgang til produkthjelp, diagnostikk og nedlasting av drivere 24 timer i døgnet, kan du gå til **www.hp.com/support**.

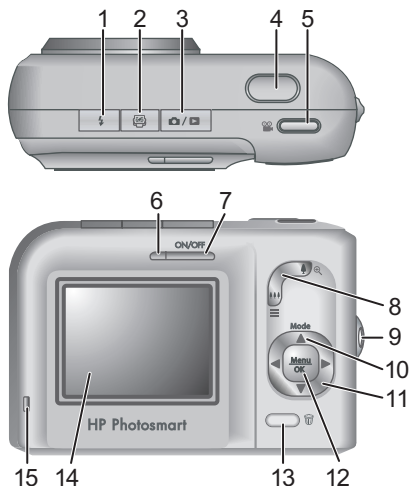- Hvis du vil ha hjelp til HP Photosmart-programvaren, kan du se i hjelpen for HP Photosmart-programvaren.


Toppen og baksiden av kameraet



1	 Blits -knapp – Innstillingene er Autom. blits, Røde øyne, Blits på og Blits av.
2	 Photosmart Express -knapp – Alternativene er Skriv ut, Kjøp kopier online, Tilpassing.
3	 Levende visning/avspilling -knapp – Veksler mellom Levende visning og Avspilling (se <i>Levende visning</i> og <i>Avspilling</i> på side 18).
4	Lukker -knapp.
5	 Video -knapp.
6	Strømlampe.

7	ON/OFF-knapp.
8	Zoom -spak (digital og optisk) – I Levende visning trykker du på  for å zoome inn og  for å zoome ut. I Avspilling trykker du på  for å forstørre det valgte bildet, eller  for å vise miniatyrer av bildene.
9	Feste til håndleddstropp.
10	Mode -knapp – Trykk på  for å få tilgang til menyen Fotograferingsmodus når du er i Levende visning . Alternativene er Autom. modus, Selvtløser, Raskt bilde, Landskap, Portrett, Bevegelse, Nattportrett, Strand og snø, Solnedgang, Bildeserie og Makro.
11	  og   -knapper – Brukes til å bla gjennom menyer og bilder.
12	 -knapp – Brukes til å vise kameramenyer, velge alternativer og bekrefte handlinger.
13	 Slett -knapp – Gir tilgang til Slett -funksjonen i Avspilling .
14	Bildeskjerm.
15	Batteriladelampe.

Forsiden, siden og undersiden av kameraet

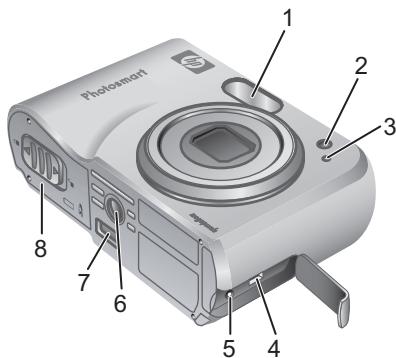

1	Blits.
2	Selvtløserlampe.
3	Mikrofon.
4	USB-kontakt.
5	Kontakt for strømadapter.
6	Stativfeste.
7	Kontakt for dokkingstasjon.
8	Batteri-/minnekortdeksel.

Innsats for dokkingstasjon

Hvis du kjøper en HP Photosmart-dokkingstasjon for kamera (tilleggsutstyr), leveres den med flere klare innsatser. Når du konfigurerer dokkingstasjonen for bruk med dette kameraet, bruker du innsatsen med det grønne, firkantede merket. Du finner instruksjoner i brukerhåndboken for dokkingstasjonen.

2 Konfigurere kameraet

Sette inn batterier

1. Åpne batteri-/minnekortdekslet ved å skyve dekselsperren som angitt på batteri-/minnekortdekslet.
2. Sett inn batteriene.
3. Lukk batteri-/minnekortdekslet.



Merk Slå av kameraet før du tar ut batteriene. Hvis du bruker oppladbare NiMH-batterier, må du lade batteriene helt opp før du bruker dem for første gang.



Kamerabruk og batteritype vil påvirke batterilevetiden. Alkaliske batterier gir mye kortere batterilevetid enn foto-litium- eller NiMH-batterier. Du finner fullstendig informasjon i Tillegg A i den elektroniske brukerhåndboken.

Antall bilder

Batteri-type	Minimum	Maksimum	Gjennomsnittlig	CIPA
Alkalisk	77	180	120	80
NiMH	215	380	290	205
Foto-litium	365	600	485	423


CIPA-antallet fås ved å bruke standardinnstillingene som er fastsatt av Camera and Imaging Products Association.

Slå på kameraet

Trykk på ON/OFF-knappen for å slå på kameraet.

Velge språk

Bruk ▲▼ ◀▶ til å velge språket du ønsker, og trykk deretter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.



Angi region


Innstillingene for **Språk** og **Region** bestemmer standardformatet for dato og formatet for videosignalet for å vise kamerabilder på et fjernsynsapparat.



Bruk ▲▼ til å velge regionen du ønsker, og trykk deretter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

Angi dato og klokkeslett

1. Bruk ▲▼ til å justere den merkede verdien.
2. Bruk ◀▶ for å flytte til de andre valgene, og gjenta trinn 1 til datoen og klokkeslettet er riktig angitt.
3. Trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ når innstillingene for dato, klokkeslett og format er riktige, og trykk deretter på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ på nytt for å bekrefte.



Sette inn og formatere minnekort (tilleggsutstyr)

1. Slå av kameraet og åpne batteri-/minnekortdekselet.
2. Sett inn minnekortet (tilleggsutstyr) i det smale sporet, som vist. Pass på at minnekortet klikker på plass.
3. Lukk batteri-/minnekortdekselet og slå på kameraet.



Minnekort må alltid formateres før de brukes første gang.

1. Når kameraet er slått på, trykker du på / til vises i øvre høyre hjørne av bildeskjermen.
2. Trykk på .
3. Bruk til å velge **Formatert kort** på undermenyen **Slett**, og trykk deretter på .
4. Bruk til å velge **Ja**, og trykk deretter på for å formatere kortet.

Når du setter inn et minnekort, lagres alle nye bilder og videoklipp på kortet i stedet for i internminnet.

Hvis du vil bruke internminnet og se på bilder som er lagret der, må du ta ut minnekortet.

Installere programvaren

HP Photosmart-programvaren inneholder funksjoner for å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen,

samt funksjoner for å endre lagrede bilder (fjerne røde øyne, rotere, beskjære, endre størrelse, justere bildekvalitet, legge til farger og spesialeffekter og så videre).

Hvis du har problemer med å installere eller bruke HP Photosmart-programvaren, finner du mer informasjon på webområdet for HPs kundestøtte: **www.hp.com/support**.

Windows

Hvis Windows-datamaskinen ikke oppfyller systemkravene som er angitt på kameraemballasjen, installeres HP Photosmart Essential i stedet for den fullstendige HP Photosmart Premier-versjonen.

1. Lukk alle programmer og deaktiver eventuell anti-virusprogramvare.
2. Sett inn programvare-CDen for HP Photosmart i CD-stasjonen, og følg veiledningen på skjermen. Hvis installeringsvinduet ikke vises, klikker du på **Start** og **Kjør**, skriver **D:\Setup.exe** (der **D** er bokstaven til CD-stasjonen) og klikker på **OK**.
3. Når programvaren er ferdig installert, aktiverer du antivirusprogramvaren igjen.




Macintosh


1. Sett inn programvare-CDen for HP Photosmart i CD-stasjonen.
2. Dobbeltklikk på CD-ikonet på datamaskinens skrivebord.
3. Dobbeltklikk på installeringsikonet, og følg deretter veiledningen på skjermen.

3 Ta bilder og ta opp videoklipp

I **Levende visning** kan du finne utsnittet for bilder og videoklipp på bildeskjermen.


Ta et stillbilde

1. Trykk på  /  til  vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Levende visning**.
2. Finn utsnittet for bildemotivet.
3. Trykk **Lukker**-knappen halvveis ned for å måle og låse fokus og eksponering. Fokusklassene på bildeskjermen blir grønne når fokuset er låst.
4. Trykk **Lukker**-knappen helt ned for å ta bildet.
5. Hvis du vil knytte til et lydklipp, holder du **Lukker**-knappen nede til du er ferdig, og så slipper du den.



Ta opp et videoklipp






1. Trykk på  /  til  vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Levende visning**.
2. Finn utsnittet.
3. Trykk på og slipp **Video** -knappen.
4. Trykk på og slipp **Video** -knappen på nytt for å stoppe videoopptaket.



4 Se på og slette bilder og videoklipp










Se på bilder og videoklipp

Du kan se på og arbeide med bilder og videoklipp i **Avspilling**.

1. Trykk på  /  til  vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Avspilling**.
2. Bruk   til å bla gjennom bildene og videoklippene (videoklipp spilles av automatisk).

Slette et bilde

Du kan slette enkeltbilder under **Avspilling**:

1. Trykk på  /  til  vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen. Dette angir at du har aktivert **Avspilling**.
2. Bruk   til å velge et bilde eller videoklipp.
3. Trykk på .
4. Bruk   til å velge **Dette bildet** på undermenyen **Slett**, og trykk deretter på Menu  OK.

5 Overføre og skrive ut bilder

Overføre bilder

Hvis du har installert HP Photosmart-programvaren, kan du bruke denne metoden til å overføre bilder og videoklipp til datamaskinen. Hvis du ikke har installert HP Photosmart-programvaren, finner du en alternativ metode i den elektroniske brukerhåndboken.

Tips Du kan også gjøre dette med en HP Photosmart-dockingstasjon for kamera (tilleggsutstyr) (se brukerhåndboken for dockingstasjonen).

1. Koble kameraet til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet.
2. Slå på kameraet, og følg veiledningen på dataskjermen for å overføre bildene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i hjelpen for HP Photosmart-programvaren.




Skrive ut bilder fra kameraet

Du kan koble kameraet til en PictBridge-sertifisert skriver for å skrive ut stillbilder.



1. Kontroller at skriveren er slått på og inneholder papir, og at det ikke er noen feilmeldinger for skriveren.
2. Koble kameraet til skriveren ved hjelp av USB-kabelen som fulgte med kameraet, og slå på kameraet.
3. Når kameraet er koblet til skriveren, vises menyen









Utskriftsoppsett på kameraet. Hvis du vil endre innstillingene, bruker du ▲▼ på kameraet til å merke et menyalternativ, og deretter bruker du ◀▶ på kameraet til å endre innstillingen.

4. Trykk på $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ for starte utskriften.


6 Hurtigreferanse for kameraet

Bruk dette kapitlet som en hurtigreferanse for kamerafunksjonene. Hvis du vil vite mer om disse kamerafunksjonene, kan du se i den elektroniske brukerhåndboken.





Levende visning og Avspilling



- I **Levende visning** kan du finne utsnittet for bilder og videoklipp på bildeskjermen. Når du skal aktivere **Levende visning**, trykker du på  /  til  vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen.
- I **Avspilling** kan du se på og arbeide med bilder og videoklipp. Når du skal aktivere **Avspilling**, trykker du på  /  til  vises et lite øyeblikk i øvre høyre hjørne av bildeskjermen.

Menyer





Når du trykker på  ^{Menu} / ^{OK} mens du er i **Avspilling** eller **Levende visning**, får du tilgang til de kategoriinndelte kameramenyene, som vist i skjermbildeeksempelet.



Bruk   til å flytte til ønsket meny. Bruk  /  til å flytte til bestemte alternativer på en meny.


Hvis du vil gå ut av en meny, kan du når som helst trykke på  / .

Følgende menyer og alternativer finnes:

Meny	Alternativer
 Opptak gjør det mulig å justere kamerainnstillinger som har innvirkning på bildene og videoklippene du tar med kameraet.	<ul style="list-style-type: none">• Fotograferingsmodi (Autom. modus, Selvtløser, Raskt bilde, Landskap, Portrett, Bevegelse, Nattportrett, Strand og snø, Solnedgang, Bildeserie, Makro).• Bildekvalitet• Dato- og tidsstempel• Eksponeringskompensasjon• Hvitbalanse• ISO-hastighet
 Designgalleri gjør det mulig å forbedre bildene du har tatt.	<ul style="list-style-type: none">• Fjern røde øyne• Bruk kunstneriske effekter• Endre farge• Legg til rammer• Roter• Ta opp lyd• Flytt bilder til kort
 Oppsett gjør det mulig å endre kameraets virkemåte.	<ul style="list-style-type: none">• Skjermens lysstyrke• Kameralyd• Dato og klokkeslett• USB-konfigurasjon• TV-konfigurasjon• Språk
 Hjelp inneholder beskrivelser av	<ul style="list-style-type: none">• De beste tipsene• Kameratilbehør

Meny	Alternativer
kamerafunksjonene og tips for å ta bilder.	<ul style="list-style-type: none"> • Kameraknapper • Bruke fotograferingsmodi • Bruke Designgalleri • Dele bilder • Skrive ut bilder • Ta opp lydklipp • Ta opp videoklipp • Se gjennom bilder og video • Slette bilder • Overføre bilder • Håndtere batterier • Få hjelp • Kameranarveier • Om...

Når du trykker på  mens du er i **Levende visning** eller **Avspilling**, vises **Photosmart Express-meny**.

Meny	Alternativer
 Photosmart Express gjør det mulig å dele bildene med venner og slektninger.	<ul style="list-style-type: none"> • Skriv ut • Kjøp kopier online • Tilpassing av meny

HP Photosmart M527 -digitaalikamera

Suomi



Oikeudelliset ilmoitukset

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän asiakirjan tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. HP-tuotteiden takuut määritellään pelkästään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mitään tässä mainittua ei saa tulkita lisätakuuksi. HP ei vastaa tekstin teknisistä tai toimituksellisista virheistä tai puutteista.

Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki.



SD-logo on omistajansa tavaramerkki.



Käytöstä poistettujen laitteiden hävittäminen kotitalouksissa Euroopan unionin alueella

Tämä tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa oleva merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Käytöstä poistetut sähkö- ja elektroniikkalaitteet on toimitettava kunnan osoittamaan keräyspisteeseen. Käytöstä poistettujen laitteiden lajittelu ja kierrätys säästää luontoa ja edistää sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointia. Kysy lisätietoja käytöstä poistettujen laitteiden vastaanottopisteistä kunnan jätehuollosta tai laitteen ostopaikasta.

Kirjoita seuraavat tiedot myöhempää tarvetta varten:

- Mallin numero (kameran edessä): _____
- Sarjanumero (kameran pohjassa): _____
- Ostopäivä: _____

Sisältö

1 Näin pääset alkuun.....	4
Sähköisen Käyttäjän oppaan käyttäminen.....	5
Kameran yläosa ja takaosa	6
Kameran etupuoli, sivu ja pohja.....	8
Kameran telakointialustan kosketinkehys.....	8
2 Kameran ottaminen käyttöön.....	10
Akkujen asentaminen.....	10
Virran kytkeminen kameraan.....	11
Kielen valitseminen.....	11
Alueen määrittäminen.....	11
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen.....	11
Valinnaisen muistikortin asentaminen ja alustaminen.....	12
Ohjelmiston asentaminen.....	13
3 Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen.....	15
Valokuvan ottaminen.....	15
Videoleikkeen nauhoittaminen.....	15
4 Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen ja poistaminen.....	17
Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen.....	17
Kuvan poistaminen.....	17
5 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen.....	18
Kuvien siirtäminen.....	18
Kuvien tulostaminen kamerasta.....	18
6 Kameran pikaohje.....	20

1 Näin pääset alkuun

Tämä painettu Pikaopas sisältää sisältää tietoja kamerasi tärkeimmistä ominaisuuksista, joiden avulla voit aloittaa käytön. Yksityiskohtaisia tietoja kameran ominaisuuksista löydät sähköisestä Käyttäjän oppaasta.

Pikaopas	Sähköinen Käyttäjän opas
<p>Tämän painetun oppaan avulla voit</p> <ul style="list-style-type: none">• aloittaa kameran käytön nopeasti• asentaa HP Photosmart -ohjelmiston• tutustua kameran ominaisuuksiin.	<p>Sähköinen Käyttäjän opas sisältää</p> <ul style="list-style-type: none">• kuvauksen kaikista kameran ominaisuuksista• tiedot kuvanäytössä esiintyvistä kuvakkeista• ohjeet kameran käytöstä ilman HP Photosmart -ohjelmistoa• tietoja akuista, kuten:<ul style="list-style-type: none">– akkujen keston pidentäminen– erilaiset akkutyypit– tiedot virran merkkivaloista• tietoja avun saamisesta HP:ltä• vianmäärityksen• kameran tekniset tiedot.

Sähköisen Käyttäjän oppaan käyttäminen



Sähköinen Käyttäjän opas on HP Photosmart -ohjelmiston CD-levyllä.

Käyttäjän oppaan lukeminen:

1. Aseta HP Photosmart -ohjelmiston CD-levy tietokoneen CD-asemaan.
2. **Windows:** Napsauta **Lue Käyttäjän opas** -painiketta asennusikkunan pääsivulla.
Macintosh: Avaa **lueminut**-tiedosto CD-levyn **docs**-kansioista.

Sähköinen Käyttäjän opas kopioidaan myös tietokoneellesi, kun asennat HP Photosmart -ohjelmiston. Tietokoneelle kopioidun Käyttäjän oppaan lukeminen:

- **Windows:** Avaa **HP:n ratkaisukeskus** ja napsauta **Ohje ja tuki**.
- **Macintosh:** Avaa **HP:n laitehallinta** ja valitse **Käyttäjän opas Tiedot ja asetukset** - ponnahdusvalikosta.


Avun saaminen

- Vihjeitä ja työkaluja kameran tehokkaampaan käyttöön saat sivustoista **www.hp.com/photosmart** (vain englanniksi) tai **www.hp.com**.
- Löydät tuotetuen, vianmääritystiedot ja ladattavat tiedostot milloin tahansa osoitteesta **www.hp.com/support**.
- Ohjeita HP Photosmart -ohjelmiston käyttöön saat HP Photosmart -ohjelmiston Ohje-toiminnosta.





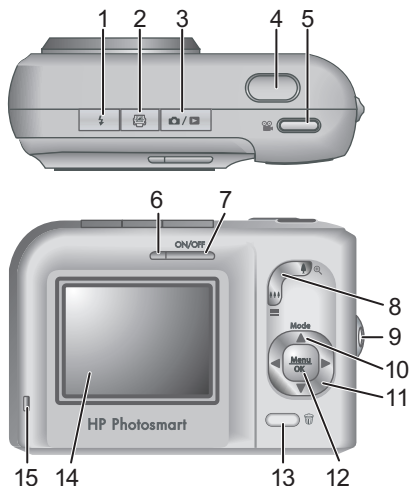

Näin pääset alkuun

5


Kameran yläosa ja takaosa



1	Salama -painike — Asetukset ovat Automaattinen salama, Punasilmäisyys, Salama käytössä, Salama ei käytössä.
2	Photosmart Express -painike — Asetukset ovat Tulosta, Osta tulosteita verkosta, Jaa-määrittys.
3	Suora näkymä/Toisto -painike — Voit siirtyä Suora näkymä -tilasta Toisto -tilaan ja päinvastoin (katso <i>Suora näkymä ja Toisto</i> , sivu 20).
4	Suljin -painike
5	Video -painike
6	Virran merkkivalo
7	ON/OFF-painike

8	Zoomauskytkin (digitaalinen ja optinen) — Paina Suora näkymä -tilassa  , jos haluat zoomata lähemmäksi tai  , jos haluat zoomata kauemmaksi. Paina Toisto -tilassa  , jos haluat suurentaa valittua kuvaa tai paina  , jos haluat tarkastella kuviesi pikkukuvia.
9	Rannehinnan kiinnike
10	Mode (Tila) -painike — Painamalla  -painiketta voit käyttää Kuvaustila -valikkoa, kun olet Suora näkymä -tilassa. Asetukset ovat Automaattinen tila, Vitkalaukaisin, Nopea kuvaustila, Maisema, Muotokuva, Toiminta, Yömuotokuva, Ranta ja lumi, Auringonlasku, Jatkuva kuva ja Makro.
11	  - ja   -painikkeet — Vierittävät valikoita ja kuvia.
12	 -painike — Tuo esiin kameran valikkoja, valitsee vaihtoehtoja ja vahvistaa toimintoja.
13	 Poista -painike — Käyttää Poista -toimintoa, kun olet Toisto -tilassa.
14	Kuvanäyttö
15	Akun latauksen merkkivalo

Kameran etupuoli, sivu ja pohja

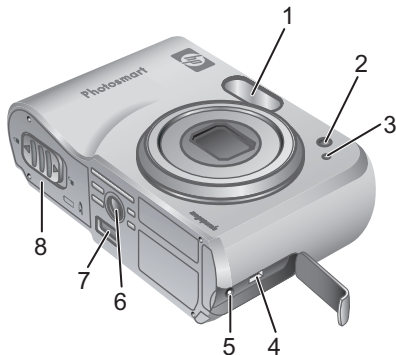

1	Salama
2	Vitkalaukaisimen valo
3	Mikrofoni
4	USB-liitin
5	Verkkovirtasovittimen liitin
6	Jalustan kiinnike
7	Telakointialustan liitin
8	Akun/muistikortin luukku

Kameran telakointialustan kosketinkehys

Jos hankit kameralle valinnaisen HP Photosmart -telakointialustan, se toimitetaan useamman kirkkaan kosketinkehyksen kanssa. Kun otat telakointialustan tämän kameras kanssa käyttöön, käytä neliön muotoisella vihreällä lapulla merkittyä telakointialustan kosketinkehystä. Lisätietoja saat telakointialustan käyttöoppaasta.

Suomi

2 Kameran ottaminen käyttöön

Akkujen asentaminen

1. Avaa akun/muistikortin luukku työntämällä luukun salpaa akun/muistikortin luukussa olevan kuvan mukaisesti.
2. Aseta akut paikalleen.
3. Sulje akun/muistikortin luukku.



Huomautus Katkaise virta kamerasta ennen kuin poistat akut. Jos käytät ladattavia NiMH-akkuja, lataa akut täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa.



Akkujen kesto riippuu kameran käyttötavasta ja akkujen tyypistä. Alkaliakut eivät kestä niin kauan kuin litium- tai NiMH-akut. Tarkat tiedot löytyvät sähköisen Käyttäjän oppaan liitteestä A.

Kuvien määrä

Akun tyyppi	Vähintään	Enintään	Keski-määrin	CIPA
Alkali	77	180	120	80
NiMH	215	380	290	205
Litium	365	600	485	423

CIPA-luku on laskettu Camera and Imaging Products Associationin standardien mukaan.


Virran kytkeminen kameraan

Kamera kytetään toimintaan painamalla ON/OFF-painiketta.

Kielen valitseminen


Valitse haluamasi kieli ▲▼- ja ◀▶-painikkeilla ja paina

Menu
OK



Alueen määrittäminen


Yhdessä **Kieli**-asetuksen kanssa **Alue**-asetus määrittelee päivämäärän oletusmuodon ja videosignaalin muodon, kun kameralla otettuja kuvia katsellaan televisiosta.



Valitse haluamasi alue ▲▼-painikkeilla ja paina Menu
OK.


Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

1. Säädä korostettua arvoa ▲▼-painikkeilla.
2. Siirry ◀▶-painikkeilla toisiin kohtiin ja toista vaihetta 1, kunnes päivämäärä ja kellonaika ovat oikein.
3. Paina ^{Menu}_{OK}, kun päivämäärä, kellonaika ja muotoiluasetukset ovat oikein, ja vahvista painamalla ^{Menu}_{OK} uudelleen.



Valinnaisen muistikortin asentaminen ja alustaminen

1. Katkaise kamerasta virta ja avaa akun/ muistikortin luukku.
2. Aseta valinnainen muistikortti pienempään aukkoon kuvan mukaisesti. Varmista, että muistikortti napsahtaa paikalleen.
3. Sulje akun/muistikortin luukku ja sammuta kamera.



Muistikortti täytyy aina alustaa ennen ensimmäistä käyttökertaa.

1. Kun kameraan on kytketty virta, paina / , kunnes ilmestyy kuvanäytön oikeaan yläkulmaan.
2. Paina .

3. Valitse ▲▼-painikkeilla **Poista**-alivalikosta **Alusta kortti** ja paina sitten ^{Menu}_{OK}.
4. Valitse ▲▼-painikkeilla **Kyllä** ja alusta kortti painamalla sitten ^{Menu}_{OK}.

Kun olet asentanut uuden muistikortin, kaikki uudet kuvat ja videoleikkeet tallennetaan kortille eikä kameran sisäiseen muistiin.

Poista muistikortti, jos haluat käyttää sisäistä muistia ja nähdä sinne tallennetut kuvat.

Ohjelmiston asentaminen

HP Photosmart -ohjelmistossa on ominaisuuksia, joiden avulla voit siirtää kuvia ja videoleikkeitä tietokoneeseen, kuten myös ominaisuuksia, joiden avulla voit muokata tallennettuja kuvia (muun muassa punasilmäisyyden poistaminen, kuvien kääntäminen, rajaus ja koon muuttaminen, kuvanlaadun säätäminen sekä värien ja erikoistehosteiden lisääminen).

Jos HP Photosmart -ohjelmiston asennus tai käyttö tuottaa ongelmia, katso lisätietoja HP-asiakastuen Web-sivustosta osoitteesta **www.hp.com/support**.

Windows

Jos Windowsia käyttävä tietokoneesi ei ole kameran pakkauksessa ilmoitettujen järjestelmävaatimusten mukainen, täydellisen HP Photosmart Premier -ohjelmiston sijaan asennetaan HP Photosmart Essential.

1. Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
2. Aseta HP Photosmart -ohjelmiston CD-levy CD-asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita. Jos asennusikkuna ei tule näytöön, valitse **Käynnistä** > **Suorita**, kirjoita **D:\Setup.exe**, jossa **D** on CD-aseman tunnus, ja valitse sitten **OK**.
3. Kun ohjelman asennus on valmis, ota virustorjuntaohjelmisto uudelleen käyttöön.




Macintosh


1. Aseta HP Photosmart -ohjelmiston CD-levy CD-asemaan.
2. Kaksoisosoita tietokoneen työpöydällä näkyvää CD-levyn symbolia.
3. Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten näytön ohjeita.

3 Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen






Suora näkymä -tilassa voit rajata kuvia ja videoleikkeitä kuvanäytössä.


Valokuvan ottaminen

1. Paina  / , kunnes  ilmestyy hetkeksi kuvanäytön oikeaan yläkulmaan. Tämä tarkoittaa, että olet **Suora näkymä** -tilassa.
2. Rajaa kuvan kohde.
3. Mittaa ja lukitse tarkennus ja valotus painamalla **Suljin**-painike puoliväliin. Kuvanäytön tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi, kun kamera on lukinnut tarkennuksen.
4. Ota kuva painamalla **Suljin**-painike kokonaan alas.
5. Jos haluat lisätä äänileikkeen, pidä **Suljin**-painiketta alas painettuna ja vapauta se, kun olet suorittanut toimenpiteen.



Videoleikkeen nauhoittaminen






1. Paina  / , kunnes  ilmestyy hetkeksi kuvanäytön oikeaan yläkulmaan. Tämä tarkoittaa, että olet **Suora näkymä** -tilassa.
2. Rajaa kohde.
3. Paina  **Video** -painiketta ja vapauta se.
4. Pysäytä videoleikkeen tallennus painamalla  **Video** -painiketta uudelleen ja vapauttamalla se.



4 Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen ja poistaminen











Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen

Voit tarkastella ja muokata kuvia ja videoleikkeitä **Toisto**-tilassa.

1. Paina  / , kunnes  ilmestyy hetkeksi kuvanäytön oikeaan yläkulmaan. Tämä tarkoittaa, että olet **Toisto**-tilassa.
2. Vieritä kuvia ja videoleikkeitä  -painikkeilla (videoleikkeet toistetaan automaattisesti).

Kuvan poistaminen

Voit poistaa yksittäisiä kuvia **Toisto**-tilassa:

1. Paina  / , kunnes  ilmestyy hetkeksi kuvanäytön oikeaan yläkulmaan. Tämä tarkoittaa, että olet **Toisto**-tilassa.
2. Valitse kuva tai videoleike  -painikkeilla.
3. Paina .
4. Valitse  -painikkeilla **Poista**-alivalikosta **Tämä kuva** ja paina sitten  .

5 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen

Kuvien siirtäminen

Jos olet asentanut HP Photosmart -ohjelmiston, käytä tätä tapaa kuvien ja videoleikkeiden siirtämiseen tietokoneeseen. Jos et ole asentanut HP Photosmart -ohjelmistoa, sähköisestä Käyttäjän oppaasta löytyy vaihtoehtoinen tapa.

Vihje Voit suorittaa tämän tehtävän myös käyttämällä kameran valinnaista HP Photosmart -telakointialustaa (katso telakointialustan käyttöopasta).

1. Kytke kamera tietokoneeseen kameran mukana tulleen USB-kaapelin avulla.
2. Kytke kameraan virta ja siirrä kuvat tietokoneen näytölle tulevien ohjeiden mukaan. Lisätietoja saat HP Photosmart -ohjelmiston Ohje-toiminnosta.




Kuvien tulostaminen kamerasta

Voit liittää kameran mihin tahansa PictBridge-tulostimeen valokuvien tulostusta varten.









1. Varmista, että tulostimeen on kytketty virta, tulostimessa on paperia ja että tulostin ei anna virheilmoituksia.
2. Kytke kamera tulostimeen kameran mukana tulleen USB-kaapelin avulla, ja kytke sitten kameraan virta.
3. Kun kamera on kytketty tulostimeen, kameran näytössä näkyy **Tulostusasetusvalikko**. Voit vaihtaa asetuksia valitsemalla valikon kohdan kameran ▲▼-painikkeilla ja muuttamalla asetusta kameran ◀▶-painikkeilla.
4. Käynnistä tulostaminen painamalla Menu
OK.




6 Kameran pikaohje


Tässä kappaleessa on pikaohjeita kameran käyttöön. Lisätietoja kameran ominaisuuksista löytyy sähköisestä Käyttäjän oppaasta.


Suora näkymä ja Toisto



- **Suora näkymä** -tilassa voit rajata kuvia ja videoleikkeitä kuvanäytössä. Voit aktivoida **Suora näkymä** -tilan painamalla  / , kunnes  ilmestyy hetkeksi kuvanäytön oikeaan yläkulmaan.
- **Toisto**-tilassa voit tarkastella ja muokata kuvia ja videoleikkeitä. **Toisto**-tilan voit aktivoida painamalla  / , kunnes  ilmestyy hetkeksi kuvanäytön oikeaan yläkulmaan.

Valikot

Kun painat  joko **Toisto**-tai **Suora näkymä** -tilassa, pääset kuvassa esiintyviin kameran valikkoihin.





Haluttuun valikkoon voit siirtyä -painikkeilla.

Valikossa voit siirtyä haluamaasi kohtaan -painikkeilla.

Voit poistua valikosta painamalla koska tahansa  / .




Valikot ja asetukset ovat seuraavat:

Valikko	Asetukset
 Sieppaa -valikossa voit säätää niitä kameran asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla otettavien kuvien ja videoleikkeiden ominaisuuksiin.	<ul style="list-style-type: none"> • Kuvaustilat (Automaattinen tila, Vitkalaukaisin, Nopea kuvaustila, Maisema, Muotokuva, Toiminta, Yömuotokuva, Ranta ja lumi, Auringonlasku, Jatkuva kuva, Makro). • Kuvanlaatu • PVÄ ja KLO -leima • Valotuksen kompensointi • Valkotasapaino • ISO-nopeus
 Suunnittelugalleria -valikossa voit parannella ottamiasi kuvia.	<ul style="list-style-type: none"> • Punasilmäisyyden poisto • Käytä taiteellisia tehosteita • Muokkaa väriä • Lisää reunoja • Käännä • Äänen tallennus • Siirrä kuvat kortille
 Asetukset -valikossa voit säätää kameran ominaisuuksia.	<ul style="list-style-type: none"> • Näytön kirkkaus • Kameran äänet • Päivämäärä ja kellonaika • USB-määrittäminen • TV-määrittäminen • Kieli
 Ohje sisältää kuvauksen kaikista kameran	<ul style="list-style-type: none"> • Kymmenen parasta vinkkiä • Kameran lisävarusteet

Valikko	Asetukset
ominaisuuksista ja vihjeitä kuvien ottamiseen.	<ul style="list-style-type: none">• Kameran painikkeet• Kuvaustilojen käyttö• Suunnittelugallerian käyttö• Kuvien jakaminen• Kuvien tulostaminen• Äänileikkeiden tallentaminen• Videoleikkeiden tallentaminen• Kuvien ja videoiden tarkasteleminen• Kuvien poistaminen• Kuvien siirtäminen• Akkujen ylläpito• Avun saaminen• Kameran pikavalinnat• Tietoja...

Kun painat  **Suora näkymä**- tai **Toisto**-tilassa, näyttöön ilmestyy **Photosmart Express -valikko**.

Valikko	Asetukset
 Photosmart Express -toiminnon avulla voit jakaa valokuvia ystäviesi ja sukulaistesi kanssa.	<ul style="list-style-type: none">• Tulostaminen• Osta tulosteita verkosta• Jaa-valikon määrittys

Цифровая камера HP Photosmart M527

Русский



Юридическая информация

© Компания Hewlett-Packard Development, 2006 г.

Сведения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены без уведомления. Для изделий и услуг HP не предусмотрено каких-либо гарантийных обязательств, кроме явно выраженных в условиях гарантии, прилагаемых к изделиям и услугам. Никакая часть настоящего документа не может рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Компания HP не несет ответственности за технические или редакторские ошибки и упущения в настоящем документе.

Windows® является торговой маркой корпорации Microsoft, зарегистрированной в США.



Логотип SD является торговой маркой его владельца.



Правила утилизации выработавшего срок службы оборудования для пользователей в частных домовладениях стран Европейского союза

Этот значок на изделии или на упаковке указывает на то, что данное изделие запрещено выбрасывать вместе с бытовым мусором. По окончании срока службы изделия владелец обязан сдать его в уполномоченный пункт приема электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации. Утилизация каждого сданного устройства осуществляется отдельно, что способствует сохранению природных ресурсов и обеспечивает защиту здоровья людей и окружающей среды. Адреса пунктов приема оборудования, подлежащего утилизации, можно узнать в местных органах власти, в службе утилизации бытовых отходов или по месту приобретения изделия.

Запишите следующую справочную информацию:

- Номер модели (приведен на передней панели камеры): _____
- Серийный номер (приведен на нижней панели камеры): _____
- Дата приобретения: _____

Русский

Содержание

1	Начало работы	5
	Просмотр "Руководства пользователя" (поставляется в электронном виде).....	6
	Вид камеры сверху и сзади.....	8
	Вид камеры спереди, сбоку и снизу.....	10
	Вставка для подключения док-станции.....	10
2	Настройка камеры	12
	Установка батарей.....	12
	Включение камеры.....	13
	Выбор языка.....	13
	Выбор региона.....	13
	Установка даты и времени.....	14
	Установка и форматирование дополнительной карты памяти.....	14
	Установка программного обеспечения.....	15
3	Съемка изображений и запись видеоклипов	18
	Съемка неподвижного изображения.....	18
	Запись видеоклипа.....	19
4	Просмотр и удаление изображений и видеоклипов	20
	Просмотр изображений и видеоклипов.....	20
	Удаление изображения.....	20
5	Передача и печать изображений	22
	Передача изображений.....	22
	Печать изображений с камеры.....	23
6	Краткие справочные сведения о камере	24

1 Начало работы

В печатном руководстве по началу работы приведена вся информация, которая может потребоваться для использования базовых функций цифровой камеры. Более подробные сведения о функциях камеры содержатся в "Руководстве пользователя", которое поставляется в электронном виде.

Руководство по началу работы	Руководство пользователя (в электронном виде)
Настоящее печатное руководство позволяет: <ul style="list-style-type: none">• Быстро начать пользоваться камерой• Установить программное обеспечение HP Photosmart• Ознакомиться с функциями камеры	В "Руководстве пользователя", поставляемом в электронном виде, содержится следующая информация: <ul style="list-style-type: none">• описание всех функций камеры;• описание значков на дисплее;• применение камеры без установки программного обеспечения HP Photosmart;

- сведения о батареях, включая:
 - продление срока службы батареи;
 - различные типы батарей;
 - описание значков индикатора питания;
- получение технической поддержки от корпорации HP;
- поиск и устранение неисправностей;
- технические характеристики камеры.

Просмотр "Руководства пользователя" (поставляется в электронном виде)



"Руководство пользователя" в электронном виде записано на компакт-диске с программным обеспечением HP Photosmart.

Для того чтобы ознакомиться с "Руководством пользователя", выполните следующие действия:

1. Поместите компакт-диск с программным обеспечением HP Photosmart в дисковод для компакт-дисков компьютера.

2. **Windows.** Щелкните **Просмотр руководства пользователя** на главной странице экрана программы установки.

Macintosh. Откройте файл **readme** в папке **docs** компакт-диска.


При установке программного обеспечения HP Photosmart "Руководство пользователя" в электронном виде также копируется на жесткий диск компьютера. Для того чтобы ознакомиться с руководством пользователя после установки программного обеспечения на компьютер, выполните следующие действия:

- **Windows.** Откройте **Центр решений HP** и щелкните **Справка и поддержка**.
- **Macintosh.** Откройте **HP Device Manager** и выберите команду **User Guide** из всплывающего меню **Information and Settings**.





Получение помощи

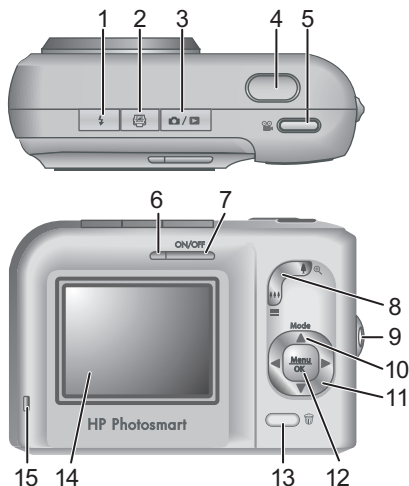












- Для того чтобы получить советы и загрузить средства, обеспечивающие более эффективную работу камеры, посетите Web-ресурс **www.hp.com/photosmart** (только на английском языке) или **www.hp.com**.
- Для того чтобы получить помощь по работе с изделием, выполнить диагностику изделия или загрузить драйверы, в любое время суток посетите Web-ресурс **www.hp.com/support**.
- Для того чтобы получить справочную информацию о программном обеспечении HP Photosmart, обратитесь к интерактивной справочной системы программного обеспечения HP Photosmart.

Вид камеры сверху и сзади




Русский

1	 Кнопка Вспышка с вариантами установки "Автовспышка", "Красные глаза", "Вспышка вкл.", "Вспышка выкл."
2	 Кнопка Photosmart Express с вариантами установки "Печать", "Приобретение отпечатков в Интернете", "Настройка отправки".
3	 Кнопка Текущий просмотр/Воспроизведение с вариантами установки Текущий просмотр и Воспроизведение (см. <i>Текущий просмотр и воспроизведение</i> на стр. 24).
4	Кнопка Спуск
5	 Кнопка Видео .
6	Индикатор питания.

7	ON/OFF (Включение/выключение камеры).
8	Рычаг Масштабирования (цифрового и оптического). При работе в режиме Текущий просмотр нажмите  для увеличения или    для уменьшения изображения. При работе в режиме Воспроизведение нажмите кнопку  для увеличения выбранного изображения или кнопку  для просмотра миниатюр изображений.
9	Крепление для наручного ремешка.
10	Кнопка Режим . Нажмите кнопку  для перехода в режим съемки из режима текущего просмотра . В камере предусмотрены следующие режимы съемки: Авто, Автоспуск, Быстрый снимок, Пейзаж, Портрет, Действие, Ночной портрет, Пляж и Снег, Закат, Серия, Макро.
11	  и   . Обеспечивают перемещение по меню и изображениям.
12	Кнопка  . Используется для отображения меню камеры, выбора пунктов меню и подтверждения действий.
13	Кнопка  Удалить . Обеспечивает доступ к функции Удалить при работе камеры в режиме Воспроизведение .
14	Дисплей изображений.
15	Индикатор зарядки батареи

Вид камеры спереди, сбоку и снизу

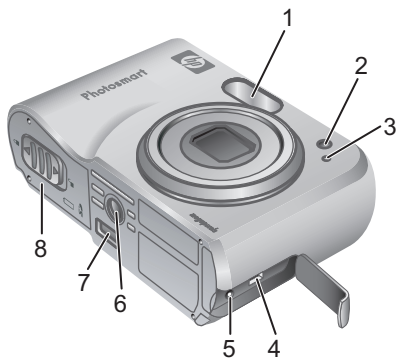

Русский

1	Вспышка.
2	Индикатор автоспуска.
3	Микрофон.
4	Разъем USB.
5	Разъем адаптера питания.
6	Крепление штатива.
7	Разъем док-станции.
8	Крышка отсека для батареи/карты памяти.

Вставка для подключения док-станции

Док-станция HP Photosmart (приобретается отдельно) поставляется с несколькими пустыми вставками. При настройке док-станции на работу с этой камерой используйте вставку с квадратной зеленой меткой. Более подробные инструкции приведены в "Руководстве пользователя док-станции".

2 Настройка камеры

Установка батарей

1. Откройте крышку отсека для батарей/карты памяти, сдвинув защелку дверцы в направлении, показанном на дверце отсека.
2. Установите батареи.
3. Закройте крышку отсека для батарей/карты памяти.



Примечание. Выключите камеру перед извлечением батарей. При использовании перезаряжаемых никель-металлгидридных батарей полностью зарядите батареи перед тем, как использовать их в первый раз.



Интенсивность использования камеры и тип батарей повлияют на срок службы батарей. Продолжительность работы от щелочных батарей намного меньше, чем от никель-металлгидридных или литиевых. Более подробные сведения приведены в приложении А руководства пользователя, поставляемого в электронном виде.

Число снимков

Тип батареи	Минимум	Максимум	Среднее	CIPA
Щелочная батарея	77	180	120	80


Никель-металлгидридная батарея	215	380	290	205
Литиевая батарея	365	600	485	423


Число CIPA получено при использовании стандартов, разработанных ассоциацией производителей камер и изделий для обработки изображений.

Включение камеры

Для того чтобы включить камеру, нажмите кнопку ON/OFF.


Выбор языка

Выберите требуемый язык интерфейса камеры с помощью кнопок ▲▼◀▶, затем нажмите кнопку .



Выбор региона


Наряду с параметром **Язык** параметр **Регион** определяет выбранный по умолчанию формат даты и формат видеосигнала, используемый при отображении изображений с камеры на экране телевизора.



Выберите требуемый регион с помощью кнопок ▲▼, затем нажмите кнопку $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$.

Установка даты и времени

1. Задайте требуемое значение с помощью кнопок ▲▼.
2. Пользуйтесь кнопками ◀▶ для перемещения к другим пунктам и повторяйте шаг 1 до тех пор, пока не будут заданы верные значения даты и времени.
3. По окончании задания даты, времени и формата даты/времени нажмите кнопку $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$, затем нажмите кнопку $\frac{\text{Menu}}{\text{OK}}$ еще раз.













Установка и форматирование дополнительной карты памяти

1. Выключите камеру и откройте крышку отсека батарей/карты памяти.
2. Установите дополнительную карту памяти в меньший разъем, как показано на рисунке. Карта должна зафиксироваться со щелчком.
3. Закройте крышку отсека для батарей/карты памяти и включите камеру.



Всегда форматируйте карты памяти перед использованием в первый раз.

1. Включите камеру и нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея изображений не появится значок .
2. Нажмите .
3. Воспользуйтесь кнопками   для выбора команды **Форматировать карту** из меню **Удалить**, затем нажмите .
4. Выберите **Да** с помощью кнопок  , затем нажмите  для начала форматирования карты памяти.

После установки карты памяти все новые изображения и видеоклипы будут сохраняться на карту, а не во внутренней памяти камеры.

Для использования внутренней памяти и просмотра сохраненных в ней изображений извлеките карту памяти.

Установка программного обеспечения

Программное обеспечение HP Photosmart предоставляет функции передачи изображений и видеоклипов на компьютер, а также средства редактирования сохраненных изображений (удаление эффекта красных глаз, поворот, обрезка, масштабирование, изменение качества изображения, добавление цветов и специальных эффектов, и т.п.).

При возникновении неполадок при установке или использовании программного обеспечения HP Photosmart перейдите на Web-узел службы технической поддержки: www.hp.com/support.

Windows.

Если компьютер, работающий под управлением ОС Windows, не соответствует системным требованиям, которые указаны на коробке, вместо полнофункциональной версии программного обеспечения HP Photosmart Premier устанавливается программное обеспечение HP Photosmart Essential.

1. Завершите работу всех работающих приложений и временно отключите все антивирусные программы.
2. Поместите компакт-диск с программным обеспечением HP Photosmart в дисковод для компакт-дисков и следуйте инструкциям на экране. Если окно программы установки не появляется на экране, нажмите кнопку **Пуск**, выберите **Выполнить** и введите команду **D: \Setup.exe**, где **D** соответствует обозначению дисковода для компакт-дисков, затем нажмите кнопку **ОК**.
3. По окончании установки программного обеспечения включите антивирусную программу.




Macintosh


1. Поместите компакт-диск с программным обеспечением HP Photosmart в дисковод для компакт-дисков компьютера.
2. Дважды щелкните значок компакт-диска на рабочем столе компьютера.
3. Дважды щелкните значок программы установки, затем следуйте инструкциям на экране.

3 Съемка изображений и запись видеоклипов






В режиме **Текущий просмотр** дисплей позволяет наводить камеру на нужные объекты для съемки изображений и видеоклипов.


Съемка неподвижного изображения

1. Нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея на короткое время не появится значок . Это указывает на переход в режим **Текущий просмотр**.
2. Наведите камеру на объект съемки.
3. Нажмите кнопку **Спуск** наполовину, чтобы измерить и зафиксировать фокус и экспозицию. После завершения фокусировки метки фокусировки на дисплее отображаются зеленым цветом.
4. Для съемки изображения нажмите кнопку **Спуск** до упора.
5. Для добавления звукового клипа продолжайте удерживать кнопку **Спуск** в нажатом положении, отпустите ее после окончания съемки.



Запись видеоклипа






1. Нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея на короткое время не появится значок . Это указывает на переход в режим **Текущий просмотр**.
2. Наведите камеру на объект съемки.
3. Нажмите кнопку **Видео**  и отпустите ее.
4. Для прекращения записи видеоклипа нажмите кнопку **Видео**  и отпустите ее.



4 Просмотр и удаление изображений и видеоклипов











Просмотр изображений и видеоклипов

Просмотр изображений и видеоклипов, а также работа с ними осуществляются в режиме **Воспроизведение**.

1. Нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея на короткое время не появится . Это указывает на переход в режим **Воспроизведение**.
2. Для перемещения между изображениями и видеоклипами (воспроизведение видеоклипов начинается автоматически) пользуйтесь кнопками  .

Удаление изображения

Удаление отдельных изображений может выполняться в режиме **Воспроизведение**:

1. Нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея на короткое время не появится значок . Это указывает на переход в режим **Воспроизведение**.
2. Выберите изображение или видеоклип с помощью кнопок  .
3. Нажмите .
4. Воспользуйтесь кнопками   для выбора команды **Это фото** из меню **Удалить**, затем нажмите  .

5 Передача и печать изображений

Передача изображений

Если на компьютер установлено программное обеспечение HP Photosmart, пользуйтесь им для копирования изображений и видеоклипов на компьютер. Если программное обеспечение HP Photosmart не установлено, см. описание других методов передачи в "Руководстве пользователя", которое поставляется в электронном виде.

Совет Кроме того, задача передачи изображений может решаться с помощью дополнительной док-станции для камеры HP Photosmart. Инструкции по передаче приведены в "Руководстве пользователя" док-станции.

1. Подключите камеру к компьютеру с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки камеры.
2. Включите камеру и следуйте инструкциям по передаче изображений на экране компьютера. Более подробные сведения приведены в интерактивной справочной системе программного обеспечения HP Photosmart.




Печать изображений с камеры

Для того чтобы выполнить печать неподвижных изображений, камеру можно подключить к любому принтеру, прошедшему процедуру сертификации PictBridge.





1. Убедитесь в том, что принтер включен, в принтере есть бумага, а на дисплее принтера не отображается сообщение об ошибке.
2. Подключите камеру к принтеру с помощью кабеля USB, входящего в комплект поставки камеры, затем включите камеру.
3. После подключения камеры к принтеру на экране камеры появляется меню **Настройка печати**. Для того чтобы изменить параметры печати, воспользуйтесь кнопками ▲▼ камеры для выбора пункта меню, а затем воспользуйтесь кнопками ◀▶ камеры для изменения значения параметра.
4. Для того чтобы начать печать, нажмите **Menu** **OK**.





6 Краткие справочные сведения о камере


В этой главе собраны краткие справочные сведения о функциях камеры. Более подробные сведения об этих функциях камеры приведены в "Руководстве пользователя", которое поставляется в электронном виде.

Текущий просмотр и воспроизведение



- В режиме **Текущий просмотр** дисплей позволяет наводить камеру на нужные объекты для съемки изображений и видеоклипов. Для того чтобы перейти в режим **Текущий просмотр**, нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея на короткое время не появится .
- Просмотр изображений и видеоклипов, а также управление ими осуществляются в режиме **Воспроизведение**. Для того чтобы перейти в режим **Текущий просмотр**, нажимайте кнопку  /  до тех пор, пока в правом верхнем углу дисплея на короткое время не появится .

Меню


При нажатии кнопки  Menu  в режимах **воспроизведения** или **текущего просмотра** на экране отображается меню камеры, показанное на следующем рисунке.






Для того чтобы выбрать требуемое меню, пользуйтесь кнопками ◀▶. При работе с меню пользуйтесь кнопками ▲▼ для выбора отдельных команд.


Для того чтобы выйти из меню, нажмите кнопку  /  в любое время.


Структура меню камеры представлена в следующей таблице:

Меню	Команды
 Меню Съемка позволяет изменять настройки камеры, которые влияют на характеристики изображений и видеоклипов, получаемых с помощью камеры.	<ul style="list-style-type: none"> • Режимы съемки (Авто, Автоспуск, Быстрый снимок, Пейзаж, Портрет, Действие, Ночной портрет, Пляж и Снег, Закат, Серия, Макро). • Качество изображения • Дата и время на фото • Компенсация экспозиции • Баланс белого • Чувствительность ISO

Меню	Команды
<p> Галерея дизайна позволяет выполнять обработку снятых изображений.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Устранить красные глаза • Применить эффекты • Изменить цвет • Добавить рамку • Повернуть • Запись звука • Переместить на карту...
<p> Настройка позволяет изменять значения системных параметров камеры.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Яркость дисплея • Звуковые сигналы • Дата и время • Конфигурация USB • Конфигурация ТВ • Язык
<p> На вкладке Справка приводится описание функций камеры и советы по съемке.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Лучшие 10 советов • Принадлежности камеры • Кнопки камеры • Режимы съемки • Использование Галереи дизайна • Отправка изображений • Печать изображений • Запись звуковых клипов • Запись видеоклипов • Просмотр фото и видео • Удаление изображений • Передача изображений • Обращение с батареями • Получение помощи

Меню	Команды
	<ul style="list-style-type: none"> • Сокращенные команды • О программе...

Если кнопку  нажимают при работе камеры в режиме **текущего просмотра** или **воспроизведения**, на дисплее появляется меню **Photosmart Express**.

Меню	Команды
 Кнопка Photosmart Express позволяет посылать фотографии друзьям и родственникам.	<ul style="list-style-type: none"> • Печать • Приобретение отпечатков в Интернете • Настройка меню Обмен

Free Manuals Download Website

<http://myh66.com>

<http://usermanuals.us>

<http://www.somanuals.com>

<http://www.4manuals.cc>

<http://www.manual-lib.com>

<http://www.404manual.com>

<http://www.luxmanual.com>

<http://aubethermostatmanual.com>

Golf course search by state

<http://golfingnear.com>

Email search by domain

<http://emailbydomain.com>

Auto manuals search

<http://auto.somanuals.com>

TV manuals search

<http://tv.somanuals.com>